




## GRUPO DE PERFORACION RD250-EB



- Columna de aluminio sólida y ligera.
- Recorrido columna 650mm
- Diámetro máximo de perforación Ø252 MM
- Perforación en ángulo hasta 45°
- Nivel integrado para una perforación precisa.
- Operación derecha o izquierda.
- Base de vacío o anclaje.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR / COLUMNA	EBL33L / RD250
VOLTAJE	230V, 50-60 Hz
POTENCIA	2.500W
RPM	300/520/1700
DIAMETROS PERFORACION	Ø22-252 MM
CONEXIÓN CORONA	1 1/4
CONEXIÓN AGUA	GARDENA
PESO	24,5 kg

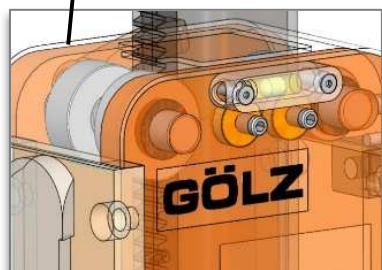

Carro guía de rodillos



Ruedas de transporte



Perforación en ángulo hasta 45°

