



**LIDER
DIAMANT**

GÖLZ®

2022-2





LIDER DIAMANT



ÍNDICE

DISCOS

GENERAL DE OBRA STANDARD	10
GENERAL DE OBRA PROFESIONAL	12
MATERIALES DUROS/GRANITO	18
MATERIALES ABRASIVOS	22
PORCELANICO/MARMOL	26
DISCOS CORTADORA	35

PLATOS DE DESBASTE 43

CORONAS DE PERFORACION 49

DISCOS DE WIDIA	54
-----------------------	----

MAQUINARIA GÖLZ

MESAS	58
CORTADORAS	72
PERFORADORES	77
HERRAMIENTA MANUAL	
- Sierras eléctricas	87
- Pulidoras	89
- Rozadoras	90
DISCOS Y CORONAS GÖLZ	92
ACCESORIOS	98



GENERAL DE OBRA STANDAR

Pág. 10



LD20B

Pág. 10



LD30S

Pág. 11



LD35S

Pág. 11



LD40P

GENERAL DE OBRA PROFESIONAL

Pág. 12



LD12TR

Pág. 12



LD15TR

Pág. 13



LD36TS

Pág. 13



LD25

Pág. 14



LD25P

Pág. 90



MXI

Pág. 15



LD25PR

Pág. 16



LD46P

MATERIALES DUROS / GRANITO

Pág. 18



LD45PX

Pág. 18



LD60G

Pág. 19



LD59P

Pág. 19



LD50C

Pág. 19



LD56P

Pág. 20



LD58TS

Pág. 21



LD55G

MATERIALES ABRASIVOS

Pág. 23



LD62A

Pág. 23



LD65A

Pág. 24



LD66A

Pág. 24



LD68A

Pág. 24



LD69A

PORCELANICOS / MARMOL

Pág. 26



LD96TS "SONIC"

Pág. 27



LD96TX "VIPER"

Pág. 28



LD90CT

Pág. 28



LD90CTC

Pág. 29



LD90CC

Pág. 30



LD90CL

Pág. 31



LD90 "CYAN"

Pág. 32



LD96TT

Pág. 32



LD95E

Pág. 33



LD54M

DISCOS CORTADORA DE JUNTAS

Pág. 35



LD79X

Pág. 36



LD80HC

Pág. 36



LD78AF

Pág. 37



LD82HV

Pág. 38



LD85HX

Pág. 38



LD81HX

Pág. 39



LD86HV

Pág. 40



LD73HF

Pág. 40



LD72HF

Pág. 41



LD75A

Pág. 41



LD75AX

Pág. 42



LD76A

DISCOS ANCHO ESPECIAL

Pág. 92



GL350/GL350A

Pág. 42



LD83H

DESBASTE

Pág. 44



PF "FLASH"

Pág. 45



PC "DUO"

Pág. 46



PT

Pág. 46



PH2

Pág. 46



PTY

Pág. 47



PHI

Pág. 47



PR

Pág. 47



PRS

Pág. 48



PHI E

Pág. 48



PH2 E

CORONAS

Pág. 50



CP

Pág. 51



LH

Pág. 52



HS

MAQUINARIA

Pág. 58



MS350L

Pág. 59



MS400

Pág. 60



MS400A

Pág. 61



MS600A

Pág. 62



TS250

Pág. 64



TS250A

Pág. 66



GS 350

Pág. 68



GS 350 A-120

Pág. 70



GS 350 A-M

Pág. 71



CBS450

Pág. 73



FS175

Pág. 74



FS170

Pág. 75



FS170 K

Pág. 76



FS17

Pág. 78



DS250S

Pág. 79



EBL33L

Pág. 80



BBM33L

Pág. 87



HS400 S/F

Pág. 88



ES400

Pág. 89



SM125

Pág. 90



SF150



DISCOS DE DIAMANTE

¿COMO ELEGIR UN DISCO DIAMANTADO?

Identificar que se va a cortar. Este es el factor más importante.

La mayoría de los discos cortan una gama específica de materiales. Para mayor eficacia (de la velocidad de corte y duración), se debe adecuar lo más posible el disco al material. En trabajos de mayor exigencia por tratarse de un material concreto, se debe optar por la gama de discos específicos. Para trabajos de naturaleza más diversa, como requiere habitualmente el uso en construcción, la opción adecuada es un disco profesional de uso general.



¿TRABAJO EN HUMEDO O SECO?

Dependerá de la preferencia del usuario o de los requisitos impuestos por el propio trabajo o equipo utilizado.

El corte húmedo se usa principalmente para limitar la cantidad de polvo y para refrigerar el disco.

Mientras que los discos de corte en húmedo deben ser usados siempre con agua, los discos de corte en seco pueden usarse con o sin agua, según permita el trabajo o el equipo.

RECOMENDACIONES DE USO

- Montar siempre el disco en el sentido de rotación indicado por la flecha.
- El avance en el corte debe efectuarse con el peso de la máquina sin hacer presión.
- Evitar oscilaciones o movimientos laterales durante el corte. Los discos están diseñados para el corte en línea recta, si son sometidos a presión lateral se pueden producir fracturas y roturas.
- Si el disco se atasca en el material apagar la herramienta y mantenerla inmóvil hasta que el disco se detenga por completo, nunca se debe intentar extraer el disco mientras está en funcionamiento.
- Durante las operaciones de corte en seco es indispensable interrumpir el corte dejando girar el disco en vacío para que refrigere.
- Estos sencillos pasos aumentarán el rendimiento y prolongarán la vida del disco.



NORMATIVA EUROPEA EN 13236

Todos los modelos de discos de diamante LIDER DIAMANT cumplen la normativa exigida por la Comunidad Europea EN 13236, certificada por laboratorios alemanes homologados y de contrastado prestigio, competentes en este apartado



RECOMENDACIONES DE USO

TABLA DE VELOCIDADES EN REVOLUCIONES/MINUTO PARA DISCOS DIAMANTADOS

Esta tabla muestra las R.P.M. máximas para una velocidad periférica de 80m/s según el diámetro del disco.

Velocidad periférica	DIAMETRO DISCO (mm)										
	115	125	150	180	230	250	300	350	400	450	500
80 m/s	13.300	12.000	10.200	8.500	6.650	6.150	5.100	4.400	3.850	3.400	3.100

TABLA DE VELOCIDADES EN REVOLUCIONES/MINUTO PARA CORONAS DE PERFORACIÓN

Velocidad motor	Diámetro corona (mm)	R.P.M.	Potencia mínima motor
1ª velocidad	162-352	200-400	3.000 W
2ª velocidad	72-152	400-700	2.000 W
3ª velocidad	32-62	1.000-2.000	900 W



SIMBOLOGIA



Corte húmedo



En los modelos de discos donde figuran ambos pictogramas se indica que dichos modelos se pueden utilizar indistintamente para corte en húmedo y para corte en seco. Siempre que el equipo lo permita se recomienda el trabajo en húmedo ya que mejora el rendimiento del disco.



Corte seco



Amoladora angular



Perforador



Cortadora de gasolina



Cortadora de mesa



GENERAL DE OBRA GAMA STANDARD Y PROFESIONAL

LIDER BÁSICO REF: LD20B



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127502014	115	7.0	2.0	22.2	<i>General de Obra</i>	9,35
8435127502021	230	7.0	2.4	22.2		26,73



LIDER STANDARD REF: LD30S



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127503011	115	7.0	2.0	22.2	<i>General de Obra</i>	13,44
8435127503028	125	7.0	2.0	22.2		15,36
8435127503035	150	7.0	2.0	22.2		19,98
8435127503042	180	7.0	2.4	22.2		27,18
8435127503059	230	7.0	2.4	22.2		42,99
8435127503110	230	10.0	2.4	22.2		54,50



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127503066	300	7.0	2.8	25.4	<i>General de obra</i>	108,34
8435127503073	300	10.0	3.0	25.4		120,22
8435127503080	350	7.0	3.4	25.4		146,65
8435127503097	400	7.0	3.6	25.4		223,20
8435127503103	500	7.0	3.8	25.4		436,00

TURBO STANDARD REF: LD35S



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127503516	115	7.0	2.0	22.2	<i>General de obra</i>	17,46
8435127503523	125	7.0	2.0	22.2		21,30
8435127503530	150	7.0	2.0	22.2		29,84
8435127503547	180	7.0	2.4	22.2		32,38
8435127503554	230	7.0	2.4	22.2		45,96



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127503561	300	7.0	2.8	25.4	<i>General de obra</i>	118,90

LIDER PROFESIONAL REF: LD40P



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127504025	125	7.0	2.0	22.2	<i>Piedra natural Hormigón Pizarra</i>	29,92
8435127504032	150	7.0	2.0	22.2		37,84
8435127504049	180	7.0	2.4	22.2		50,76
8435127504056	230	7.0	2.4	22.2		64,54
8435127504094	230	10.0	2.4	22.2		72,00



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127504063	300	7.0	2.8	25.4	<i>Piedra natural Hormigón Granito Pizarra</i>	136,50
8435127504070	300	10.0	3.0	25.4		151,51
8435127504087	350	7.0	3.4	25.4		195,76
8435127504100	400	7.0	3.6	25.4		298,25
8435127504117	500	7.0	3.6	25.4		482,50

LIDER PROFESIONAL TURBO SEGMENTADO

REF: LD12TR



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127506340	115	12.0	2.0	22.2	<i>Hormigón Granito Piedra Baldosa</i>	26.00
8435127506333	230	12.0	3.0	22.2		54.00

LIDER PROFESIONAL TURBO SEGMENTADO

REF: LD15TR




Para cortar todo tipo de material de construcción.

Muy buena relación calidad-precio.



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127503189	230	15.0	3.0	22.2	<i>Hormigón Piedra Baldosa</i>	76.80

¡AHORA CON SEGMENTO DE 15MM!

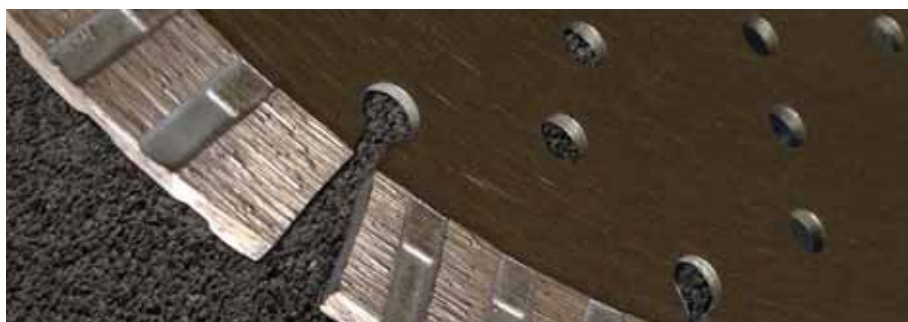

► TURBO SEGMENTADO GENERAL DE OBRA REF: LD36TS



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127503615	115	8.0	2.8	22.2	<i>Hormigón Pizarra Loseta Bloque (*)</i>	19,72
8435127503622	125	8.0	2.8	22.2		24,07
8435127503684	180	8.0	2.8	22.2		36,59
8435127503646	230	8.0	3.0	22.2		49,34
8435127503653	230	10.0	3.0	22.2		58,55



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127503660	300	8.0	3.8	25.4	<i>Hormigón Pizarra Loseta Bloque</i>	121,34
8435127503677	300	10.0	4.0	25.4		130,26
8435127503639	300	15.0	4.5	25.4		144,19

LASER

► LASER PROFESIONAL SEGMENTADO REF: LD25



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127502632	115	7.0	2.8	22.2	<i>Granito Hormigón Adoquín Bovedilla</i>	43,28
8435127502557	230	10.0	3.0	22.2		92,65



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127502564	300	10.0	3.6	25.4	<i>Granito Hormigón Adoquín Bovedilla</i>	145,76
8435127502649	350	7.0	3.8	25.4		210,68

LASER PROFESIONAL TURBO SEGMENTADO


REF: LD25P




EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127502519	230	10.0	3.0	22.2	<i>Granito Terrazo Hormigón Adoquín</i>	92,65
8435127502496	230	12.0	3.0	22.2		107,45
8435127502533	230	15.0	3.2	22.2		131,78



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127502526	300	10.0	3.6	25.4	<i>Granito Terrazo Hormigón Adoquín</i>	145,76
8435127502540	300	15.0	4.0	25.4		180,52
8435127502502	350	15.0	4.0	25.4		225,50

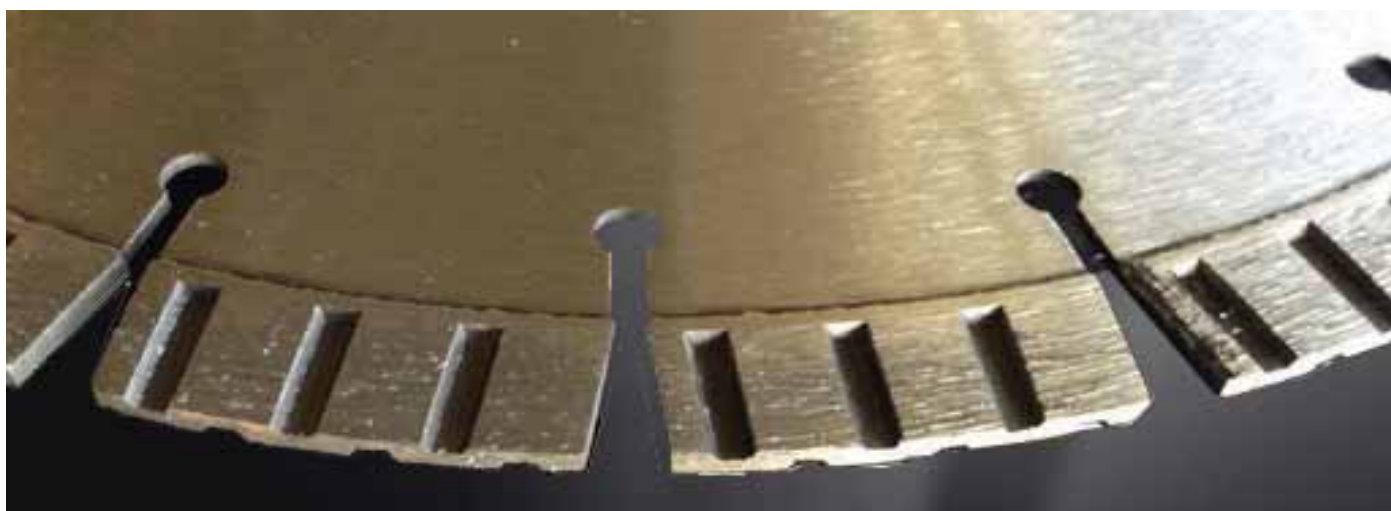

► LASER PROFESIONAL TURBO VENTILADO REF: LD25PR

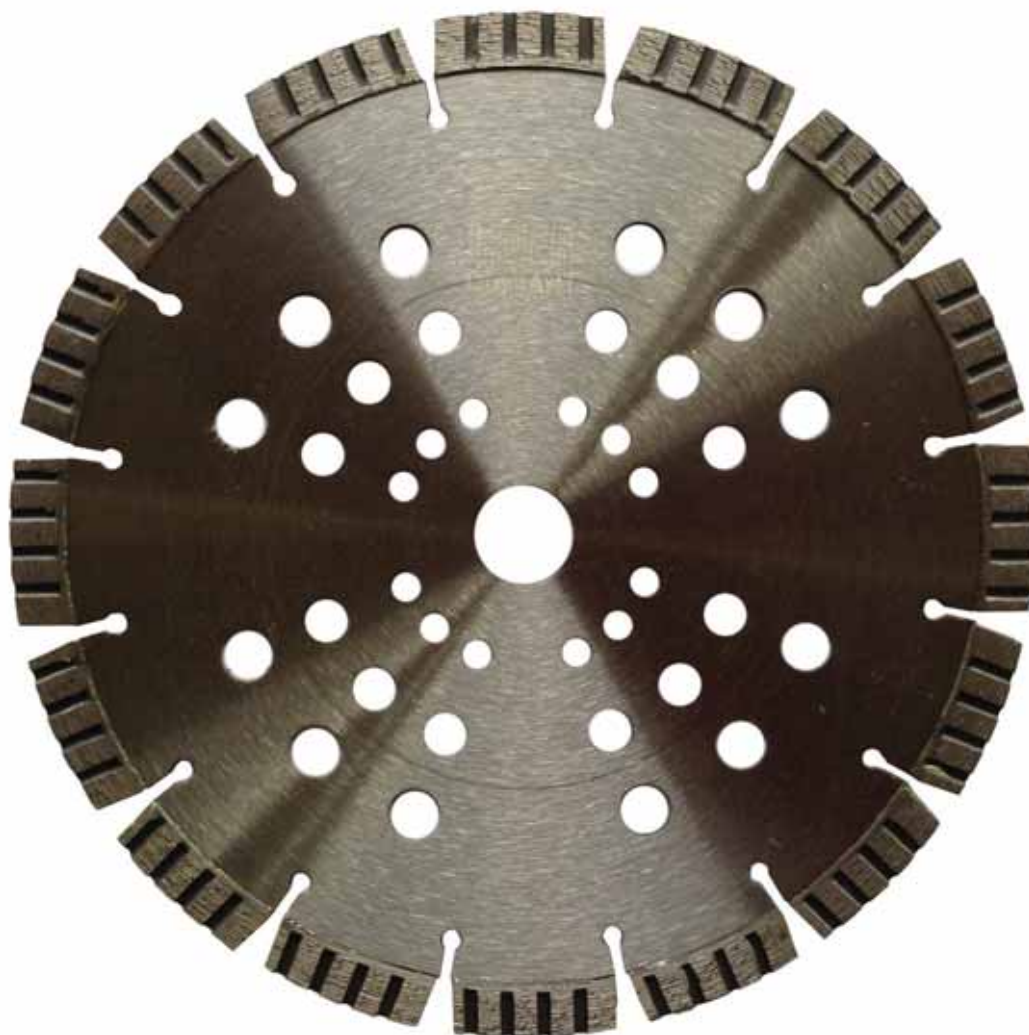

EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127502571	115	10.0	2.0	22.2	<i>Granito Terrazo Bloque Horm. Loseta Horm. Adoquín Tubo de hormigón (*)</i>	48,50
8435127502618	125	10.0	2.4	22.2		56,17
8435127502625	150	10.0	2.4	22.2		72,57
8435127502656	180	10.0	2.5	22.2		87,00
8435127502588	230	10.0	3.0	22.2		99,10
8435127502601	230	12.0	3.5	22.2		128,56



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127502595	300	10.0	3.5	25.4	(*)	152,63

► **REF: LD46P**



Klinker



Hormigón armado



Ladrillo recocido



Ferrogres



► TURBO PROFESIONAL EXTRA REF: LD46P



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127504612	115	9.0	2.2	22.2	<i>Hormigón armado Klinker Ferrogres Refractario</i>	49,65
8435127504629	125	9.0	2.2	22.2		55,74
8435127504674	150	9.0	2.4	22.2		73,10
8435127504636	180	9.0	2.4	22.2		89,70
8435127504605	200	9.0	2.4	22.2		114,10
8435127504643	230	9.0	2.8	22.2		128,70



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127504650	300	9.0	3.2	25.4	<i>Hormigón armado Klinker Ferrogres Refractario</i>	199,33
8435127504667	350	9.0	3.4	25.4		243,92

► TURBO PROFESIONAL EXTRA CON PLATO DE REFUERZO REF: LD46PC



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127504698	300	9.0	3.2	25.4	<i>Hormigón armado Klinker Ferrogres Refractario</i>	209,54
8435127504681	350	9.0	3.4	25.4		253,44

TURBO PROFESIONAL MASTER REF: LD45PX



TERRAZO

EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127514512	115	9.0	2.2	22.2	<i>Terrazo Gres Hormigón</i>	32,75
8435127514529	125	9.0	2.2	22.2		43,64
8435127514536	150	9.0	2.4	22.2		50,25
8435127514543	180	9.0	2.4	22.2		64,90
8435127514550	230	9.0	2.8	22.2		90,93



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127514567	300	9.0	3.0	25.4	<i>Terrazo Gres Hormigón</i>	156,80

TURBO ONDULADO REF: LD60G



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127506012	115	7.0	2.3	22.2	<i>Hormigones prefabricados</i>	37,00
8435127506029	125	7.0	2.3	22.2		40,90
8435127506036	150	7.0	2.3	22.2	<i>Bloque Loseta</i>	52,74
8435127506043	230	7.0	2.8	22.2		80,10

HORMIGÓN



LIDER PROFESIONAL MATERIALES DUROS

REF: LD59P



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127505916	115	8.0	2.0	22.2	<i>Granito Medio Hormigón Piedra Natural</i>	38,76
8435127505923	125	8.0	2.2	22.2		48,80
8435127505930	150	8.0	2.4	22.2		58,70
8435127505947	180	8.0	2.6	22.2		74,86
8435127505954	230	8.0	2.8	22.2		112,50



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127505961	300	8.0	3.0	25.4	<i>Granito Medio Hormigón Piedra Natural</i>	188,56
8435127505978	350	8.0	3.2	25.4		238,79

LASER CANTERO

REF: LD50C



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127505022	115	7.0	2.0	22.2	<i>Granito Duro Piedra Hormigón duro</i>	45,34
8435127505039	125	7.0	2.0	22.2		50,16
8435127505046	150	7.0	2.0	22.2		62,50
8435127505053	180	7.0	2.4	22.2		80,13
8435127505060	230	10.0	3.0	22.2		139,50
8435127505077	230	12.0	3.0	22.2		160,81

LASER MATERIALES DUROS

REF: LD56P



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127505619	230	10.0	3.0	22.2	<i>Granito Duro Piedra Natural</i>	159,89



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127505626	300	10.0	3.2	25.4	<i>Granito Duro Piedra Natural</i>	231,77
8435127505633	350	10.0	3.4	25.4		282,46

► **LASER GRANITO**
REF: LD58TS



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127505800	115	8.0	2.2	22.2	<i>Granito muy duro</i>	50,25
8435127505817	125	8.0	2.6	22.2		54,30
8435127505824	180	10.0	2.6	22.2		86,05
8435127505831	230	10.0	3.5	22.2		156,00



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127505848	300	10.0	3.5	25.4	<i>Granito muy duro</i>	215,63
8435127505855	350	10.0	3.5	25.4		265,66



GRANITO



ROSA PORRIÑO

► **LASER GRANITO CON PLATO DE REFUERZO**
REF: LD58TSC



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127505879	230	10.0	3.5	22.2	<i>Granito muy duro</i>	165,82



Granito y mármol

► **LASER GRANITO**
REF: LD55G



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127505558	300	12.0	3.4	25.4/ 50.0 60.0	Granito Duro	246,76
8435127505565	350	12.0	3.4	25.4/ 50.0 60.0		299,05
8435127505572	400	12.0	3.4	25.4/ 50.0 60.0	Mármol	379,38
8435127505541	500	12.0	3.8	25.4/ 50.0 60.0		573,30

► **LASER GRANITO INSONORO** ■ *CORTE SILENCIOSO*
REF: LD55GS



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127505510	300	12.0	3.4	25.4/ 50.0 60.0	Granito Duro	298,63
8435127505527	350	12.0	3.4	25.4/ 50.0 60.0		358,74
8435127505534	400	12.0	3.4	25.4/ 50.0 60.0	Mármol	454,78





Ladrillo cara vista



Klinker



Ladrillo recocido



Teja



Materiales abrasivos

► **LASER ABRASIVOS - CARAVISTA**
REF: LD62A



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127506210	115	7.0	2.2	22.2	<i>Caravista Recocido Refractario</i>	40,70
8435127506227	125	7.0	2.2	22.2		52,50
8435127506234	150	7.0	2.4	22.2		61,24
8435127506241	230	10.0	2.6	22.2		138,31



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127506258	300	10.0	2.8	25.4	<i>Caravista Recocido Refractario</i>	212,40
8435127506265	350	10.0	3.0	25.4		262,09
8435127506272	400	7.0	3.0	25.4		361,25
8435127506289	500	7.0	3.0	25.4		560,00

► **LASER ABRASIVOS - KLINKER**
REF: LD65A



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127506517	115	8.0	2.2	22.2	<i>Klinker Recocido Refractario</i>	53,02
8435127506524	125	8.0	2.2	22.2		60,57
8435127506579	150	8.0	2.2	22.2		78,29
8435127506531	180	8.0	2.4	22.2		115,00
8435127506548	230	8.0	2.4	22.2		142,24



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127506555	300	8.0	3.2	25.4	<i>Klinker Recocido Refractario</i>	217,12
8435127506562	350	8.0	3.2	25.4		282,00

■ **TAMBIEN GRANITO DURO Y ABRASIVO**

LIDER ABRASIVOS

REF: LD66A



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127506715	115	8.0	2.2	22.2	Caravista Teja	26,90
8435127506722	125	8.0	2.2	22.2		33,63
8435127506739	150	8.0	2.2	22.2		41,50
8435127506746	230	8.0	3.0	22.2		79,20



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127506753	300	8.0	3.2	25.4	Caravista Teja	143,03
8435127506708	350	8.0	3.2	25.4		162,26

TURBO ABRASIVOS

REF: LD68A



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127506814	115	8.0	2.2	22.2	Caravista Teja	32,27
8435127506821	125	8.0	2.2	22.2		38,20
8435127506838	150	8.0	2.4	22.2		49,99
8435127506845	230	8.0	2.8	22.2		85,82



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127506852	300	8.0	2.8	25.4	Caravista Teja	156,45

LIDER ABRASIVOS PROFESIONAL

REF: LD69A



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127506913	115	8.0	2.0	22.2	Caravista Refractorio Recocido	36,41
8435127506920	125	8.0	2.0	22.2		43,69
8435127506937	150	8.0	2.4	22.2		52,43
8435127506944	230	8.0	2.8	22.2		108,83



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127506951	300	8.0	3.0	25.4	Caravista Refractorio Recocido	172,58
8435127506968	350	8.0	3.2	25.4		219,91

PORCELANICOS



► BANDA CONTINUA - TURBO "SONIC" REF: LD96TS



Disco de banda continua para el corte fino de todo tipo de porcelánicos y materiales ceramicos

- Diseño fino con segmento continuo, alma de acero tensionada y rectificada y eje reforzado para una mayor estabilidad.
- Novedoso diseño del segmento turbo que permite mayor velocidad de corte y precisión.
- Alto rendimiento incluso en los porcelánicos de mayor dureza.
- Homologación de seguridad OSA normativa EN13236.

EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127501536	115	11.0	1.3	22.2	<i>Dekton</i>	39.10
8435127501574	125	11.0	1.3	22.2	<i>Silestone</i>	47.33
					<i>Porcelánico</i>	
					<i>Mármol</i>	
8435127501581	230	11.0	1.5	22.2	<i>Gres porcelánico</i>	116.88



DEKTON



MARMOL



PORCELANICO



El diseño de la banda continua aporta una mayor velocidad de corte y la altura de 11 mm aumenta el rendimiento del disco

► BANDA CONTINUA - TURBO "VIPER" REF: LD96TX



Disco de banda continua para el corte de materiales duros como: gres, porcelánico, mármol, granito...

- Diseño fino con segmento continuo, alma de acero tensionada y rectificada y eje reforzado para una mayor estabilidad.
- Novedoso diseño de la banda continua de diamante que facilita la refrigeración del disco, aumenta la velocidad de corte y permite un acabado perfecto.
- Alto rendimiento incluso en los porcelánicos de mayor dureza.
- Homologación de seguridad OSA normativa EN13236.

EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127501444	115	10.0	1.2	22.2	<i>Mármol Porcelánico Silestone</i>	36.80
8435127501475	115	10.0	1.4	22.2		36.80
8435127501833	125	10.0	1.4	22.2		45.00
8435127501543	230	11.0	1.8	22.2		104.00



MÁRMOL



SILESTONE



PORCELANICO



El diseño especial de la banda continua permite una mejor refrigeración y mayor velocidad de corte manteniendo la calidad del acabado

TURBO BANDA CONTINUA REF: LD90CT



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127509082	105	7.0	1.2	20.0	<i>Gres porcelánico Mármol Silestone Azulejo</i>	16,74
8435127509099	115	7.0	1.3	22.2		24,24
8435127519265	125	7.0	1.4	22.2		35,00
8435127519920	250	7.0	1.8	25.4		120,00



Dispensador de mostrador.

TURBO BANDA CONTINUA CON PLATO DE REFUERZO REF: LD90CTC



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127519937	115	7.0	1.3	22.2	<i>Gres porcelánico Mármol Silestone Azulejo</i>	26,50
8435127519241	125	7.0	1.3	22.2		37,30
8435127519098	230	7.0	1.5	22.2		90,50

BANDA CONTINUA REF: LD90CC



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127509013	115	7.0	1.9	22.2	<i>Gres Porcelánico Mármol Silestone Azulejo Cerámica</i>	28,65
8435127509020	125	7.0	1.9	22.2		38,10
8435127509037	180	7.0	1.9	22.2/25.4		54,21
8435127509044	200	7.0	2.0	22.2/25.4		59,46
8435127509051	230	7.0	2.0	22.2		78,00

En los diámetros Ø180 y Ø200 disponibles con doble eje 22,2 y 25,4 mm.



GRES PORCELANICO



MARMOL



SILESTONE



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127509068	250	7.0	2.4	25.4	<i>Gres Porcelánico Mármol Silestone Azulejo</i>	115,72
8435127509068	300	7.0	2.7	25.4		174,00
8435127509075	350	7.0	2.8	25.4		210,00

BANDA CONTINUA REF: LD90CL



Dekton



Mármol



Gres porcelánico



Silestone



Greco gres



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127509136	115	7.0	1.8	22.2	<i>Dekton Mármol Silestone Gres Greco-gres Porcelánicos</i>	34,68
8435127509143	125	7.0	1.8	22.2		42,20
8435127509150	200	7.0	2.0	22.2/25.4		69,88
8435127509167	200	10.0	2.0	22.2/25.4		88,30
8435127509105	230	7.0	2.0	22.2		95,43



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127509266	250	7.0	2.3	25.4	<i>Dekton Mármol Silestone Gres Greco-gres Porcelánicos</i>	145,42
8435127509112	300	7.0	2.5	25.4		220,00
8435127509174	300	10.0	2.5	25.4		232,00
8435127509129	350	7.0	2.5	25.4		241,25
8435127509181	350	10.0	2.5	25.4		257,50

■ MAXIMO RENDIMIENTO

Los cortes láser facilitan la refrigeración del alma de acero y evitan el sobrecalentamiento.

► BANDA CONTINUA CON PLATO DE REFUERZO REF: LD90CLC



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127509198	115	7.0	1.8	22.2	<i>Dekton Mármol Silestone Gres Greco-gres Porcelánicos</i>	45,40
8435127509204	125	7.0	1.8	22.2		52,80
8435127509235	180	7.0	2.0	22.2/25.4		74,60
8435127509211	230	7.0	2.0	22.2		106,41

► BANDA CONTINUA "CYAN" REF: LD90



**PORCELÁNICOS
DUREZA EXTREMA**



Corte limpio



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127504360	300	10.0	2.2	50 25.4	<i>Dekton Porcelánico Silestone Gres Mármol</i>	292,00

BANDA CONTINUA TALLADO

REF: LD96TT



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127509228	115	10.0	1.4	22.2	<i>Porcelánicos Granito Ferrogres Klinker</i>	34,10



ELECTRODEPOSITADO

REF: LD95E



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127509518	115	3.0	1.2	22.2	<i>Mármol Fibras sintéticas</i>	43,27
8435127509525	125	3.0	1.2	22.2		48,72
8435127509532	150	3.0	1.2	22.2		58,34
8435127509549	180	3.0	1.6	22.2		66,46
8435127509556	230	3.0	1.7	22.2		93,34

► LASER MARMOL REF: LD54M



TRAVERTINO ORO



TRAVERTINO



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127505466	230	7.0	2.8	22.2	Mármol Travertino	98,40
8435127505473	300	7.0	3.0	25.4/50.0/60.0		198,70
8435127505480	350	7.0	3.2	25.4/50.0/60.0		231,84
8435127505497	400	7.0	3.4	25.4/50.0/60.0		274,80
8435127505442	450	7.0	3.4	25.4/50.0/60.0		405,80
8435127505459	500	7.0	3.8	25.4/50.0/60.0		445,17

► LASER MARMOL INSONORO ■ *CORTE SILENCIOSO* REF: LD54MS



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127505404	230	7.0	2.8	22.2	Mármol Travertino	165,60
8435127505411	300	7.0	3.0	25.4/50.0/60.0		251,92
8435127505428	350	7.0	3.2	25.4/50.0/60.0		301,40
8435127505435	400	7.0	3.4	25.4/50.0/60.0		352,38
8435127505442	450	7.0	3.4	25.4/50.0/60.0		430,17

DISCOS CORTADORA DE JUNTAS



► **LASER MIXTO**
REF: LD79X



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127501857	350	10.0	3.4	25,4	<i>Hormigón Asfalto Granito</i>	258.95



Especial discos para cortadoras de juntas

► LASER MIXTO HORMIGON Y ASFALTO REF: LD80HC



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127508016	300	8.0	3.4	25.4	<i>Hormigón y Asfalto</i>	211,56
8435127508023	350	8.0	3.4	25.4		242,30
8435127508030	400	8.0	3.5	25.4		331,89
8435127508047	450	8.0	3.5	25.4		361,50
8435127508054	500	8.0	3.8	25.4		496,10
8435127508061	600	8.0	4.6	25.4		627,95
8435127508078	700	8.0	5.0	25.4		1.031,17



► LASER MIXTO EXTRA HORMIGON Y ASFALTO REF: LD78AF



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127507811	300	8.0	3.4	25.4	<i>Hormigón y Asfalto</i>	251,24
8435127507828	350	8.0	3.4	25.4		303,69
8435127507835	400	8.0	3.5	25.4		384,94
8435127507842	450	8.0	3.5	25.4		432,39
8435127507859	500	8.0	3.8	25.4		540,10



Especial mesa de agua, cortadora de gasolina y cortadora de juntas

► **LASER HORMIGON - SEGMENTO CORTO**
REF: LD82HV



■ **GRAN RENDIMIENTO**

EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127508207	230	10.0	3.0	22.2	(*)	150,52



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127508214	300	10.0	3.5	25.4	(*)	225,27
8435127508221	350	10.0	3.5	25.4	Hormigón armado	271,75
8435127508238	400	10.0	4.0	25.4	Vigueta Bloque	333,80
8435127508245	450	10.0	4.0	25.4	Losetas Tuba	410,82
8435127508269	500	10.0	4.4	25.4	de hormigón	582,65



HORMIGON ARMADO



VIGUETA DE HORMIGON



HORMIGON




LASER HORMIGON REF: LD85HX



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127508511	300	10.0	3.4	25.4	<i>Hormigón curado Hormigón viejo</i>	324,29
8435127508528	350	10.0	3.4	25.4		369,40
8435127508535	400	10.0	3.5	25.4		418,62
8435127508542	450	10.0	3.5	25.4		480,05
8435127508559	500	10.0	3.8	25.4		565,81


■ **GRAN AVANCE EN EL CORTE**

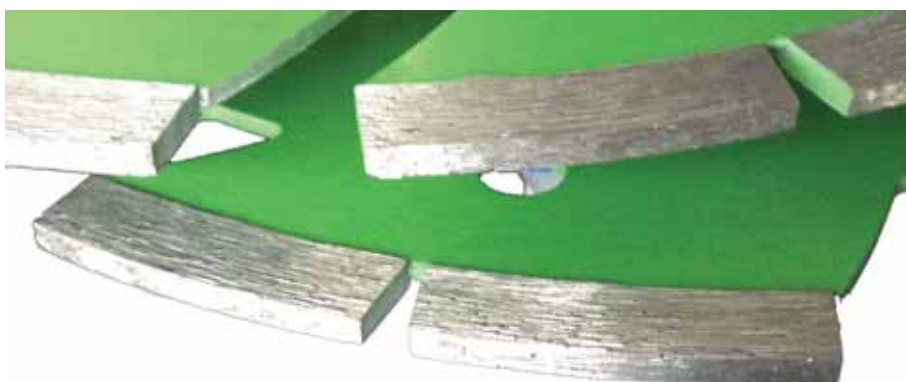

LIDER HORMIGON UNIVERSAL REF: LD81HX



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127503134	300	10.0	3.0	25.4	<i>Hormigón</i>	186,12
8435127503141	350	10.0	3.4	25.4		224,56

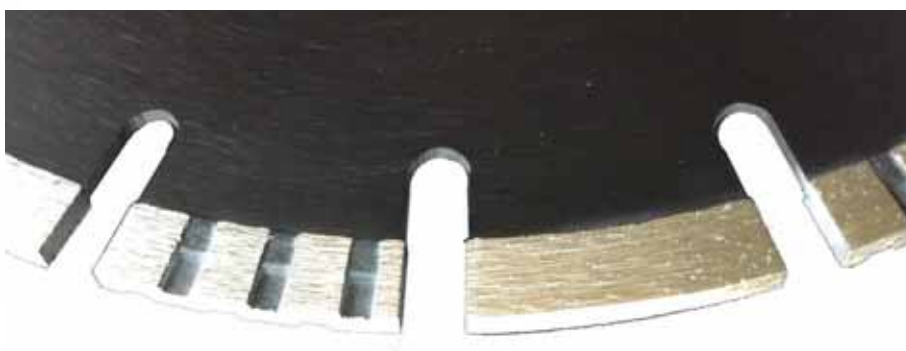

Hormigón curado, hormigón armado, bloques de hormigón, viguetas

LASER EXTRA HORMIGON TURBO SEGMENTADO

REF: LD86HV



■ GRAN RENDIMIENTO

EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127508610	230	10.0	3.0	22.2	<i>Hormigón curado Hormigón armado Viguetas Bloques</i>	183,44



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127508627	300	10.0	3.5	25.4	<i>Hormigón curado Hormigón armado Viguetas Bloques</i>	274,24
8435127508634	350	10.0	3.5	25.4		348,09
8435127508641	400	10.0	4.0	25.4		430,44
8435127508658	450	10.0	4.0	25.4		604,18
8435127508665	500	10.0	4.5	25.4		644,73



HORMIGON ARMADO



VIGUETA DE HORMIGON



HORMIGON



Hormigón fresco. 24 horas

► **LASER HORMIGON FRESCO**
REF: LD73HF



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127507316	300	10.0	3.4	25.4	<i>Hormigón fresco</i>	309,41
8435127507323	350	10.0	3.4	25.4		359,06
8435127507330	400	10.0	3.5	25.4		463,40
8435127507347	450	10.0	3.5	25.4		531,03
8435127507354	500	10.0	3.8	25.4		691,96



HORMIGON FRESCO




HORMIGON FRESCO

► **LASER EXTRA HORMIGON FRESCO**
REF: LD72HF



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127507200	300	10.0	3.4	25.4	<i>Hormigón fresco</i>	384,76
8435127507217	350	10.0	3.4	25.4		452,88
8435127507224	400	10.0	3.5	25.4		563,43

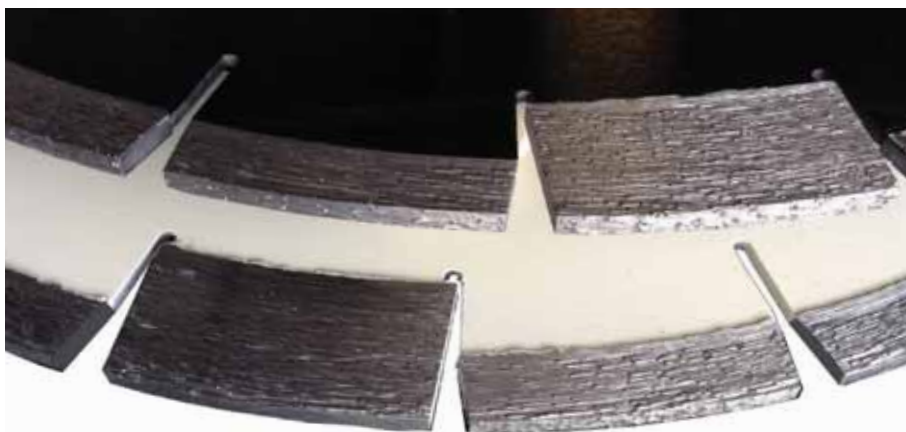

Los segmentos de mayor tamaño previenen el desgaste del soporte de acero

► **LASER ASFALTO**
REF: LD75A



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127507507	230	8.0	2.8	22.2	<i>Asfalto</i>	152,64




EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127507514	300	8.0	3.2	25.4	<i>Asfalto</i>	220,35
8435127507521	350	8.0	3.4	25.4		265,86
8435127507538	400	8.0	3.6	25.4		359,00
8435127507545	450	8.0	3.8	25.4		400,44
8435127507590	500	8.0	3.8	25.4		543,50

► **LASER ASFALTO EXTRA**
REF: LD75AX



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127507552	300	8.0	3.2	25.4	<i>Asfalto</i>	233,20
8435127507569	350	8.0	3.4	25.4		278,78
8435127507576	400	8.0	3.6	25.4		366,25
8435127507583	450	8.0	3.8	25.4		426,00
8435127507606	500	8.0	3.8	25.4		554,76

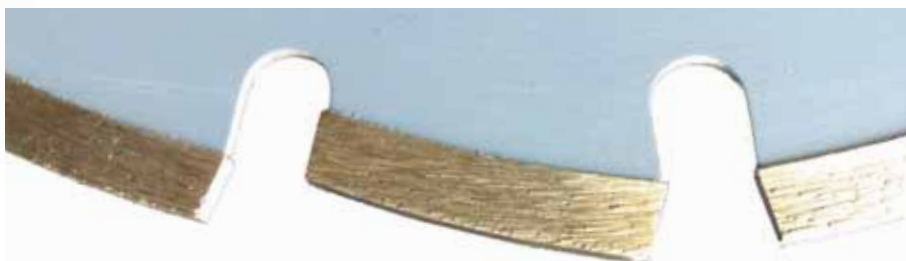

Segmentos inclinados para prevenir el desgaste del soporte de acero

► **LASER ASFALTO**
REF: LD76A



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	PVP€
8435127506388	350	10.0	3.2	25.4	232.00

DISCOS ANCHO ESPECIAL

► **HORMIGÓN**
REF: LD83H



EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Eje	Recomendaciones	PVP€
8435127508085	350	7.0	6.4	25.4	<i>Hormigón</i>	400.00
8435127508092	350	7.0	10.0	25.4		514.00



PLATOS DE DESBASTE



▶ PLATO DE DESBASTE "FLASH" REF: PF125



Plato de desbaste ideal par la eliminación de todo tipo de recubrimientos: Epoxi, pintura, pegamento, resina...

- Diseñado para obtener mayor velocidad y rendimiento con menos esfuerzo.
- Gran eficacia en la eliminación de los recubrimientos sin dañar las superficies.
- Homologación de seguridad DSA normativa EN13236.

EAN	ØMM	Alt. Seg	Ancho Seg.	Conexión Eje	Recomendaciones	PVPE
8435127551289	125	7.0	1.4	22.2/	<i>Epoxi Pintura Pegamentos Resina</i>	136,30



**VACUUM
TECHNOLOGY**

▶ PLATO CORTE Y DESBASTE "DUO" REF: PC



Corta como un disco y desbasta como un plato

- Reforzado con bridas de aluminio.
- Banda continua y electrodepositado para un acabado perfecto.
- APLICACIONES: Mármol, granito, porcelánico



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Conexión	PVPE
8435127552958	115	3.0	M14	61.11
8435127552965	125	3.0	M14	64.44

▶ PLATO DE DESBASTE REF: PT



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Conexión	PVP€
8435127551005	100	7.0	M-14/22,2 mm	95,90
8435127551258	125	7.0	M-14/22,2 mm	120,90
8435127551807	180	7.0	M-14/22,2 mm	196,50

Plato de diamante diseñado para el desbaste y pulido de granito, piedra, hormigón y mampostería. Al tener mayor superficie diamantada el rendimiento es superior y la calidad de pulido excelente.

▶ PLATO DE DESBASTE REF: PH2



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Conexión	PVP€
8435127541006	100	7.0	M-14/22,2 mm	119,85
8435127541259	125	7.0	M-14/22,2 mm	143,65
8435127541808	180	7.0	M-14/22,2 mm	212,18

Plato rectificador con doble hilera de segmentos de soldadura láser.

Su rendimiento es superior a los platos simples y a su vez el acabado es de mayor calidad y más fino, por lo que es aconsejable para acabados en mármol y granito.

▶ PLATO DE DESBASTE TURBO "Y" REF: PTY



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Conexión	PVP€
8435127546360	125	7.0	22,2 mm	86,83
8435127546377	150	7.0	19.0 HILTI	140,27

▶ PLATO DE DESBASTE REF: PH1



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Conexión	PVPE
8435127541013	100	7.0	M-14/22,2 mm	60,53
8435127541266	125	7.0	M-14/22,2 mm	74,53
8435127541815	180	7.0	M-14/22,2 mm	133,18

Segmentos soldados a láser. Excelente rendimiento para acabados en todo tipo de hormigones, ladrillos y albañilería en general. Ofrece muy buena calidad de pulido y desbaste de material facilitando la extracción del mismo.

▶ PLATO DE DESBASTE REF: PR



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Conexión	PVPE
8435127551012	100	8.0	M-14/22,2 mm	89,95
8435127551265	125	8.0	M-14/22,2 mm	141,86
8435127551814	180	8.0	M-14/22,2 mm	160,42

Plato mixto de segmentos oblicuos y soldados a láser. Recomendado para acabados de calidad tanto en desbaste como pulido de hormigón, piedra, granito y ladrillo. Por la disposición de los segmentos ofrece más velocidad de giro y por tanto mayor rapidez en el trabajo, así como una mejor evacuación del polvo desplazándolo fuera del área de trabajo.

▶ PLATO DE DESBASTE REF: PRS



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Conexión	PVPE
8435127551029	100	8.0	M-14/22,2 mm	89,95
8435127551272	125	8.0	M-14/22,2 mm	141,86
8435127551821	180	8.0	M-14/22,2 mm	160,42

Plato mixto de segmentos láser con buen rendimiento en rectificado y en pulido de mármol, granito, hormigón y piedra.

Por su estructura puede acceder a los lugares más complicados ya que los segmentos sobresalen por fuera del plato.

▶ PLATO DE DESBASTE REF: PH1 E



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Conexión	PVPE
8435127548104	115	7.0	22.2	50.12
8435127548111	125	7.0	22.2	57.76
8435127548289	180	7.0	22.2	117.00

Desbaste y pulido de hormigón, piedra, granito y todo tipo de materiales de obra

▶ PLATO DE DESBASTE REF: PH2 E



EAN	ØMM	Alt. Seg.	Conexión	PVPE
8435127548128	115	7.0	22.2	62.20
8435127548135	125	7.0	22.2	69.80
8435127548353	180	7.0	22.2	139.60

Desbaste y pulido de hormigón, piedra, granito y todo tipo de materiales de obra.
Mayor rendimiento y acabado de mayor calidad.



CORONAS DE PERFORACIÓN

www.liderdiamant.com

► HORMIGÓN ABRASIVO. MATERIALES ABRASIVOS. REF: CP



Longitud útil: 450 mm.

Conexión: 1" 1/4.

Altura Seg.: 7,5 mm.

EAN	REF	ØMM	Nº Segm.	Alt. Seg.	PVPE
8435127520520	CP052	52	5	7.5	114,92
8435127520629	CP062	62	6	7.5	128,73
8435127520728	CP072	72	7	7.5	162,52
8435127520827	CP082	82	7	7.5	180,56
8435127520926	CP092	92	8	7.5	196,54
8435127521022	CP102	102	9	7.5	229,58
8435127521121	CP112	112	10	7.5	248,15
8435127521220	CP122	122	10	7.5	272,62
8435127521275	CP127	127	11	7.5	288,53
8435127521329	CP132	132	11	7.5	312,13
8435127521428	CP142	142	12	7.5	319,50
8435127521527	CP152	152	12	7.5	327,50

EAN	REF	ØMM	Nº Segm.	Alt. Seg.	PVPE
8435127521626	CP162	162	13	7.5	370,56
8435127521725	CP172	172	13	7.5	425,72
8435127521824	CP182	182	14	7.5	430,20
8435127521923	CP192	192	16	7.5	459,22
8435127522005	CP200	200	16	7.5	483,26
8435127522128	CP212	212	16	7.5	507,75
8435127522210	CP221	221	18	7.5	555,42
8435127522524	CP252	252	20	7.5	724,23
8435127523002	CP300	300	22	7.5	951,29
8435127523507	CP350	350	24	7.5	1.110,83
8435127524009	CP400	400	28	7.5	1.346,51

Corona de perforación

► HORMIGÓN FUERTEMENTE ARMADO Y GRANITO. MATERIALES DUROS. REF: LH



Disponible en banda continua en los diámetros Ø22, Ø32, Ø35 y Ø42. Para evitar el desprendimiento de segmentos.

Disponible con conexión 1/2" en los diámetros Ø32, Ø35 y Ø42.

EAN	REF	ØMM	Nº Segm.	Alt. Seg.	PVPE
8435127530222	LH022	22	3	10,0	116,00
8435127530321	LH032	32	3	10,0	124,95
8435127530352	LH035	35	3	10,0	132,20
8435127530420	LH042	42	4	10,0	139,89
8435127530529	LH052	52	5	10,0	146,00
8435127530628	LH062	62	6	10,0	166,12
8435127530727	LH072	72	7	10,0	196,33
8435127530826	LH082	82	7	10,0	232,22
8435127530925	LH092	92	8	10,0	256,99
8435127531021	LH102	102	9	10,0	286,51
8435127531120	LH112	112	10	10,0	312,59



Corona con soldadura láser.
Gran rendimiento.
Longitud útil: 450 mm.
Conexión: 1" ¼.
Altura Seg.: 10,0 mm.



EAN	REF	ØMM	Nº Segm.	Alt. Seg.	PVPE
8435127531229	LH122	122	10	10,0	333,15
8435127531274	LH127	127	11	10,0	344,46
8435127531328	LH132	132	11	10,0	377,22
8435127531427	LH142	142	12	10,0	406,20
8435127531526	LH152	152	12	10,0	426,32
8435127531625	LH162	162	13	10,0	465,26
8435127531724	LH172	172	13	10,0	487,37
8435127531823	LH182	182	14	10,0	517,23
8435127531922	LH192	192	16	10,0	595,27
8435127532004	LH200	200	16	10,0	618,37

Corona de perforación turbosegmentada

► **MATERIALES DUROS.**
REF: HS



Gran velocidad de corte.

Longitud útil: 450 mm.

Conexión: 1" 1/4.

Altura Seg.: 10,0 mm.

EAN	REF	ØMM	Nº Segm.	Alt. Seg.	PVPE
8435127540627	HS062	62	6	10.0	201,95
8435127540924	HS092	92	8	10.0	282,30
8435127541129	HS112	112	10	10.0	350,51
8435127541228	HS122	122	10	10.0	376,29
8435127541327	HS132	132	11	10.0	418,46

CORONAS DE PERFORACION

Uso correcto



Al iniciar la perforación se debe empezar con bajas revoluciones durante los primeros centímetros, luego se puede aumentar la velocidad, pero siempre adecuando las revoluciones del motor al diámetro de la corona.

Velocidad	Ømm	R.P.M.	Potencia mínima
1ª velocidad	162-352	200-400	3.000 W
2ª velocidad	72-152	400-700	2.000 W
3ª velocidad	32-62	1.000-2.000	900 W

Si durante la perforación se aprecia que se ha encontrado hierro, se notará en que se necesita más fuerza para perforar y que el agua que se escapa del agujero es más clara y con virutas de metal, se deben bajar las revoluciones y reducir la presión sobre la corona para poder perforar el hormigón armado sin ningún problema.

Cuando ya existe una perforación hecha y se detiene el trabajo, al volver a reanudar la perforación es muy importante que se empiece a girar la corona en vacío y lentamente se introduzca de nuevo en el material. Este punto es muy importante sobre todo cuando se perfora hormigón armado ya que esta es la causa más habitual del desprendimiento de los segmentos.

Una vez enroscada la corona en el motor de perforación, si este no está bien fijado a la columna, desciende hasta que la corona, soportando el peso del motor impacta con el suelo y esto provoca que se desprenda algún segmento.

Es necesario utilizar un caudal de agua suficiente para refrigerar la corona. Un caudal insuficiente produce un calentamiento excesivo, riesgo de desgaste rápido de los segmentos e incluso riesgo de desprendimiento de alguno de ellos.

RECOMENDACIONES

Nunca intente aflojar una corona de diamante mediante martillazos o golpes, ya que puede dañar seriamente la corona y el perforador.

Antes de enroscar una corona debe aplicarse en la rosca de la máquina un poco de grasa resistente al agua y una arandela de cobre, esto facilitará notablemente el desmontaje de la corona.

Extracción del núcleo cuando se atasca en la corona:

En primer lugar separe la corona del motor.

Ponga la corona en posición vertical.

Golpee con cuidado el tubo de la corona con un martillo de madera hasta que el testigo se suelte. **Nunca arroje la corona contra una pared o golpee el tubo de la corona con un martillo o cualquier otra herramienta metálica ya que podría deformar el tubo de la corona y de esta manera no se podría extraer el testigo.**

Discos de widia pastillas de metal duro para tronadoras

► DISCO WIDIA UNIVERSAL REF: IB315M-Z40



EAN	ØMM	Eje	Ancho Seg.	Dientes	Recomendaciones	PVPE
8435127591032	315	30	6.5	40	<i>Corte de madera Uso general construcción</i>	38,64
8435127591056	350	30	6.5	24		55,12

Usos:

1. Madera dura.
2. Placas de revestimiento.
3. Tableros aglomerados.
4. Contrachapados.

► DISCO WIDIA SEGURIDAD REF: IB315MS-Z24



EAN	ØMM	Eje	Ancho Seg.	Dientes	Recomendaciones	PVPE
8435127591049	315	30	9.0	24	<i>Corte de madera Uso general construcción</i>	47,56

Usos:

1. Madera de encofrado.
2. Placas de yeso.
3. Aguzado de postes.
4. Tronzado de leña.

GÖLZ®



MAQUINARIA

www.golzgroup.com

ÍNDICE MAQUINARIA

MESAS 58

CORTADORAS 72

PERFORADORES 77

HERRAMIENTA MANUAL

- Sierras eléctricas 87

- Pulidoras 89

- Rozadoras 90

DISCOS Y CORONAS GÖLZ 92


ACCESORIOS 98

MESAS



MESA MS350L

- Diseño compacto que facilita el movimiento.
- Fácil montaje de la carcasa protectora del disco.
- Bomba de agua con acople rápido para facilitar el cambio.
- Boquilla de agua especial para optimizar la refrigeración.

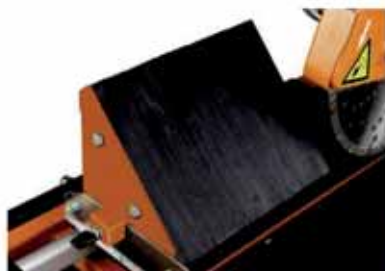

Bloque corte
en inglete 45°
(opcional)

PVP: 75 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	ELECTRICO, 230V, 50Hz
POTENCIA	2,2 KW / 3 HP
R.P.M.	2.800
Ø MÁX. DEL DISCO	350MM
Ø EJE DISCO	25,4MM (1")
PROFUNDIDAD DE CORTE	110 MM
LONGITUD DE CORTE	700MM
CORTE INGLETE 45°	OPCIONAL
RUEDAS DE TRANSPORTE	INCLUIDAS
DIMENSION CARRO	600 x 530 mm
DIMENSIONES (LxAxH)	1.100 x 720 x 1.250 mm
PESO	63 kg



PVP:
1.495 €



Boquilla de agua especial



Bañera de agua extraíble
Fácil de limpiar



Ruedas de transporte



Acoplamiento rápido de la bomba
de agua

MESA MS400

- Cabezal de corte ajustable hasta 45°
- Longitud de corte ajustable.
- Fácil montaje de la carcasa protectora del disco.
- Bomba de agua con acople rápido para facilitar el cambio.
- Boquilla de agua especial para optimizar la refrigeración.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR	ELECTRICO, 230V, 50Hz
POTENCIA	2,2 KW / 3 HP
R.P.M.	2.800
Ø MÁX. DEL DISCO	400MM
Ø EJE DISCO	25,4MM (1")
PROFUNDIDAD DE CORTE	137 MM
LONGITUD DE CORTE	700 MM
CORTE INGLETE 45°	INCLUIDO
RUEDAS DE TRANSPORTE	INCLUIDAS
DIMENSION CARRO	600 x 530 mm
DIMENSIONES (LxAxH)	1100 x 842 x 1290 mm
PESO	66 kg



PVP:
1.665 €



Corte en inglete



Boquilla de agua especial



Bañera de agua extraíble
Fácil de limpiar



Patas plegables



Ruedas de Transporte



Acoplamiento rápido de la bomba
de agua

MESA MS400A



Guía de corte con dispositivo laser



Ruedas de transporte



Asa de transporte



PVP:
2.160 €

- Estructura de aluminio mucho más fuerte.
- Cabezal de corte ajustable hasta 45°
- Bomba de agua eléctrica con acoplamiento rápido.
- Longitud de corte hasta 800 mm.
- Ruedas de transporte.
- Patas plegables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	ELECTRICO, 230V, 50Hz
POTENCIA	2,2 KW / 3 HP
R.P.M.	2.800
Ø MÁX. DEL DISCO	400MM
Ø EJE DISCO	25,4MM (1")
PROFUNDIDAD DE CORTE	137 MM
LONGITUD DE CORTE	800MM
CORTE INGLETE 45°	INCLUIDO
RUEDAS DE TRANSPORTE	INCLUIDAS
DIMENSIONES (LxAxH)	1390x750x1330 mm
PESO	79 kg



Bañera de agua extraíble



Patas plegables

MESA MS600A

- Cabezal de corte con dispositivo elástico, fácil de operar.
- Bomba de agua eléctrica con acoplamiento rápido, fácil de cambiar.
- Estructura de aluminio mucho más resistente.
- Max. profundidad de corte hasta 230 mm (corte a doble cara).
- Max. longitud de corte hasta 800 mm.
- Bandeja de agua extraíble, fácil de limpiar.
- Patas plegables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	230V, 50Hz	400V, 50Hz
POTENCIA	2,2 KW	4 KW
R.P.M.	1.450	
Ø MÁX. DEL DISCO	600MM	
Ø EJE DISCO	30MM	
PROFUNDIDAD DE CORTE	230 MM (doble cara)	
LONGITUD DE CORTE	800MM	
CORTE INGLETE 45°	NO	
DIMENSIONES (LxAxH)	1.630 x 760 x 1.600 mm	
PESO	115 kg	



Motor
230V, 2,2kw
2.879 €

Motor
400V, 4kw
2.932 €



Asa de transporte



Acoplamiento rápido
de la bomba de agua



Bañera de agua extraíble



Patas plegables

MESA TS250



PVP:
1.695 €



Corte en Inglete



Bañera de agua extraíble



Acoplamiento rápido de la bomba de agua



Ruedas de Transporte



Patas plegables



Asa de transporte



Carro desmontable para facilitar la limpieza

- Cabezal de corte ajustable hasta 45°
- Longitud de corte ajustable.
- Fácil montaje de la carcasa protectora del disco.
- Carro desmontable para facilitar la limpieza.
- Bomba de agua con acople rápido para facilitar el cambio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	ELECTRICO, 230V, 50Hz
POTENCIA	1,3 KW / 2 HP
R.P.M.	2.800
Ø MÁX. DEL DISCO	250MM
Ø EJE DISCO	25,4MM (1")
PROFUNDIDAD DE CORTE	65 MM
LONGITUD DE CORTE	1.140 MM
CORTE INGLETE 45°	INCLUIDO
RUEDAS DE TRANSPORTE	INCLUIDAS
DIMENSIONES (LxAxH)	1220 x 491 x 1160 mm
PESO	72 kg



Extensión mesa de trabajo (850 x 250mm) (opcional)

PVP: 252 €

MESA TS250 A



PVP:
2.520 €



Asas de transporte



Patas plegables



Acoplamiento rápido de la bomba de agua



Ruedas de Transporte



Guía de corte con dispositivo láser



Corte en inglete



Bañera de agua extraíble



Sistema de bloqueo en T
(Accesorio)

- Cabezal de corte ajustable hasta 45°
- Longitud de corte ajustable.
- Sistema de bloqueo del cabezal de corte sin herramientas
- Carro desmontable para facilitar la limpieza.
- Bomba de agua con acople rápido para facilitar el cambio.
- Rodamiento de bolas y cabezal de corte retráctil.
- Incluye guía de corte mediante dispositivo láser.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	ELECTRICO, 230V, 50Hz
POTENCIA	1,3 KW / 2 HP
R.P.M.	2.800
Ø MÁX. DEL DISCO	250 mm
Ø EJE DISCO	25,4 mm (1")
PROFUNDIDAD DE CORTE	65 mm
LONGITUD DE CORTE	1200 mm (1300 mm)
CORTE INGLETE 45°	INCLUIDO
RUEDAS DE TRANSPORTE	INCLUIDAS
DIMENSIONES (LxAxH)	1640 x 540 x 1299 mm
PESO	72 kg

ACCESORIOS

PVP

Extensión mesa de trabajo (500x600mm)	156,00 €
Sistema de bloqueo en T	75,00 €
Soporte lateral	110,00 €



Extensión mesa de trabajo
(Accesorio)



Soporte lateral del material
(Accesorio)

MESA GS350



PVP:
2.520 €



Ruedas de Transporte



Acoplamiento rápido de la bomba de agua



Asas de transporte



Patas plegables



Longitud de corte ajustable



Corte en Inglete



Bañera de agua extraíble



Escudo de protección delantera

- Cabezal de corte ajustable hasta 45°
- Disco Ø350 mm
- Máxima profundidad de corte 110mm.
- Bañera de agua extraíble para una limpieza rápida y fácil.
- Bomba de agua eléctrica con acople rápido para facilitar el cambio.
- Cadena de protección del cable ante posibles daños.
- Longitud de corte ajustable.
- Carro desmontable para facilitar la limpieza.
- Boquilla de agua especial para optimizar la refrigeración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	ELECTRICO, 230V, 50Hz
POTENCIA	2,2 KW / 3 HP
R.P.M.	2.800
Ø MÁX. DEL DISCO	350 mm
Ø EJE DISCO	25,4 mm (1")
PROFUNDIDAD DE CORTE	110 mm
LONGITUD DE CORTE	1000 mm (1200 mm)
CORTE INGLETE 45°	INCLUIDO
RUEDAS DE TRANSPORTE	INCLUIDAS
DIMENSIONES (LxAxH)	1710 x 700 x 1360 mm
PESO	95 kg



Extensión mesa de trabajo (800 x 560mm) (opcional)

PVP: 398 €

MESA GS350 A-120



▶ YouTube

🔍 GS350A-120

PVP:
3.040 €



Asa de transporte



Patas plegables



Ruedas de Transporte



Longitud de corte ajustable



Guía de corte con dispositivo láser



Corte en inglete



Bañera de agua extraíble



Sistema de bloqueo en T
(Accesorio)

- Cabezal de corte ajustable hasta 45°
- Cadena de protección del cable ante posibles daños.
- Cabezal de corte con ruedas con cojinetes de bolas para movimientos suaves y remotos con precisión.
- Incluye guía de corte mediante dispositivo láser.
- Longitud de corte ajustable.
- Boquilla de agua especial para optimizar la refrigeración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	ELECTRICO, 230V, 50Hz
POTENCIA	2,2 KW / 3 HP
R.P.M.	2.800
Ø MÁX. DEL DISCO	350 mm
Ø EJE DISCO	25,4 mm (1")
PROFUNDIDAD DE CORTE	110 mm
LONGITUD DE CORTE	1000 mm (1200 mm)
CORTE INGLETE 45°	INCLUIDO
RUEDAS DE TRANSPORTE	INCLUIDAS
DIMENSIONES (LxAxH)	1810 x 740 x 1490 mm
PESO	113 kg

ACCESORIOS

PVP

Extensión mesa de trabajo (500x600mm)	156,00 €
Extensión mesa de trabajo (800x560mm)	398,00 €
Sistema de bloqueo en T	75,00 €
Soporte lateral	110,00 €



Extensión mesa de trabajo
(Accesorio)



Soporte lateral del material
(Accesorio)

MESA GS350 A -ML



PVP:
3.795 €

- Estructura de aluminio mucho más fuerte.
- Cabezal de corte ajustable hasta 45°
- Cadena de protección del cable ante posibles daños.
- Longitud de corte ajustable.
- Escudo frontal para evitar salpicaduras de agua.
- Boquilla de agua especial para optimizar la refrigeración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	ELECTRICO, 230V, 50Hz
POTENCIA	2,2 KW / 3 HP
R.P.M.	2.800
Ø MÁX. DEL DISCO	350MM
Ø EJE DISCO	25,4MM (1")
PROFUNDIDAD DE CORTE	110 MM
LONGITUD DE CORTE	1.300 mm (1500 mm)
CORTE INGLETE 45°	INCLUIDO
RUEDAS DE TRANSPORTE	INCLUIDAS
DIMENSIONES (LxAxH)	1810 x 740 x 1490 mm
PESO	95 kg



Corte en inglete



Patas plegables



Asa de transporte



Bañera de agua extraíble.
Fácil de limpiar



Volante para avance en el corte que
facilita los cortes más largos.

SIERRA CIRCULAR CBS450



PVP:
2.520 €



- Tapa de protección con función de auto apertura y cierre.
- Potente motor con freno magnético.
- Soporte lateral de aluminio con dos bordes de contacto.
- Escala de precisión milimétrica.
- 4 ganchos de elevación.
- Extensión plegable del mismo ancho que la mesa (700x750x45mm).
- Juego de herramientas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR	400 V, 16A, 3KW
R.P.M.	2.800
Ø MÁX. DEL DISCO	450MM
Ø EJE DISCO	30MM
PROFUNDIDAD DE CORTE	150 MM
ALTURA AREA DE TRABAJO	850MM
SUPERFICIE MESA	1.110 x 750 mm
PESO	112 kg



Disco para sierra circular
Ref.: CWS

ØMM	Eje	Ancho Seg.	Dientes	PVPE
400	30	3,2	28	120,00
450	30	3,8	32	145,00

POTENTE SIERRA CIRCULAR PARA USO INTENSIVO



Dispositivo de corte transversal



Soporte lateral de aluminio




4 ganchos de elevación



Cubierta de protección de
apertura y cierre automático

CORTADORAS

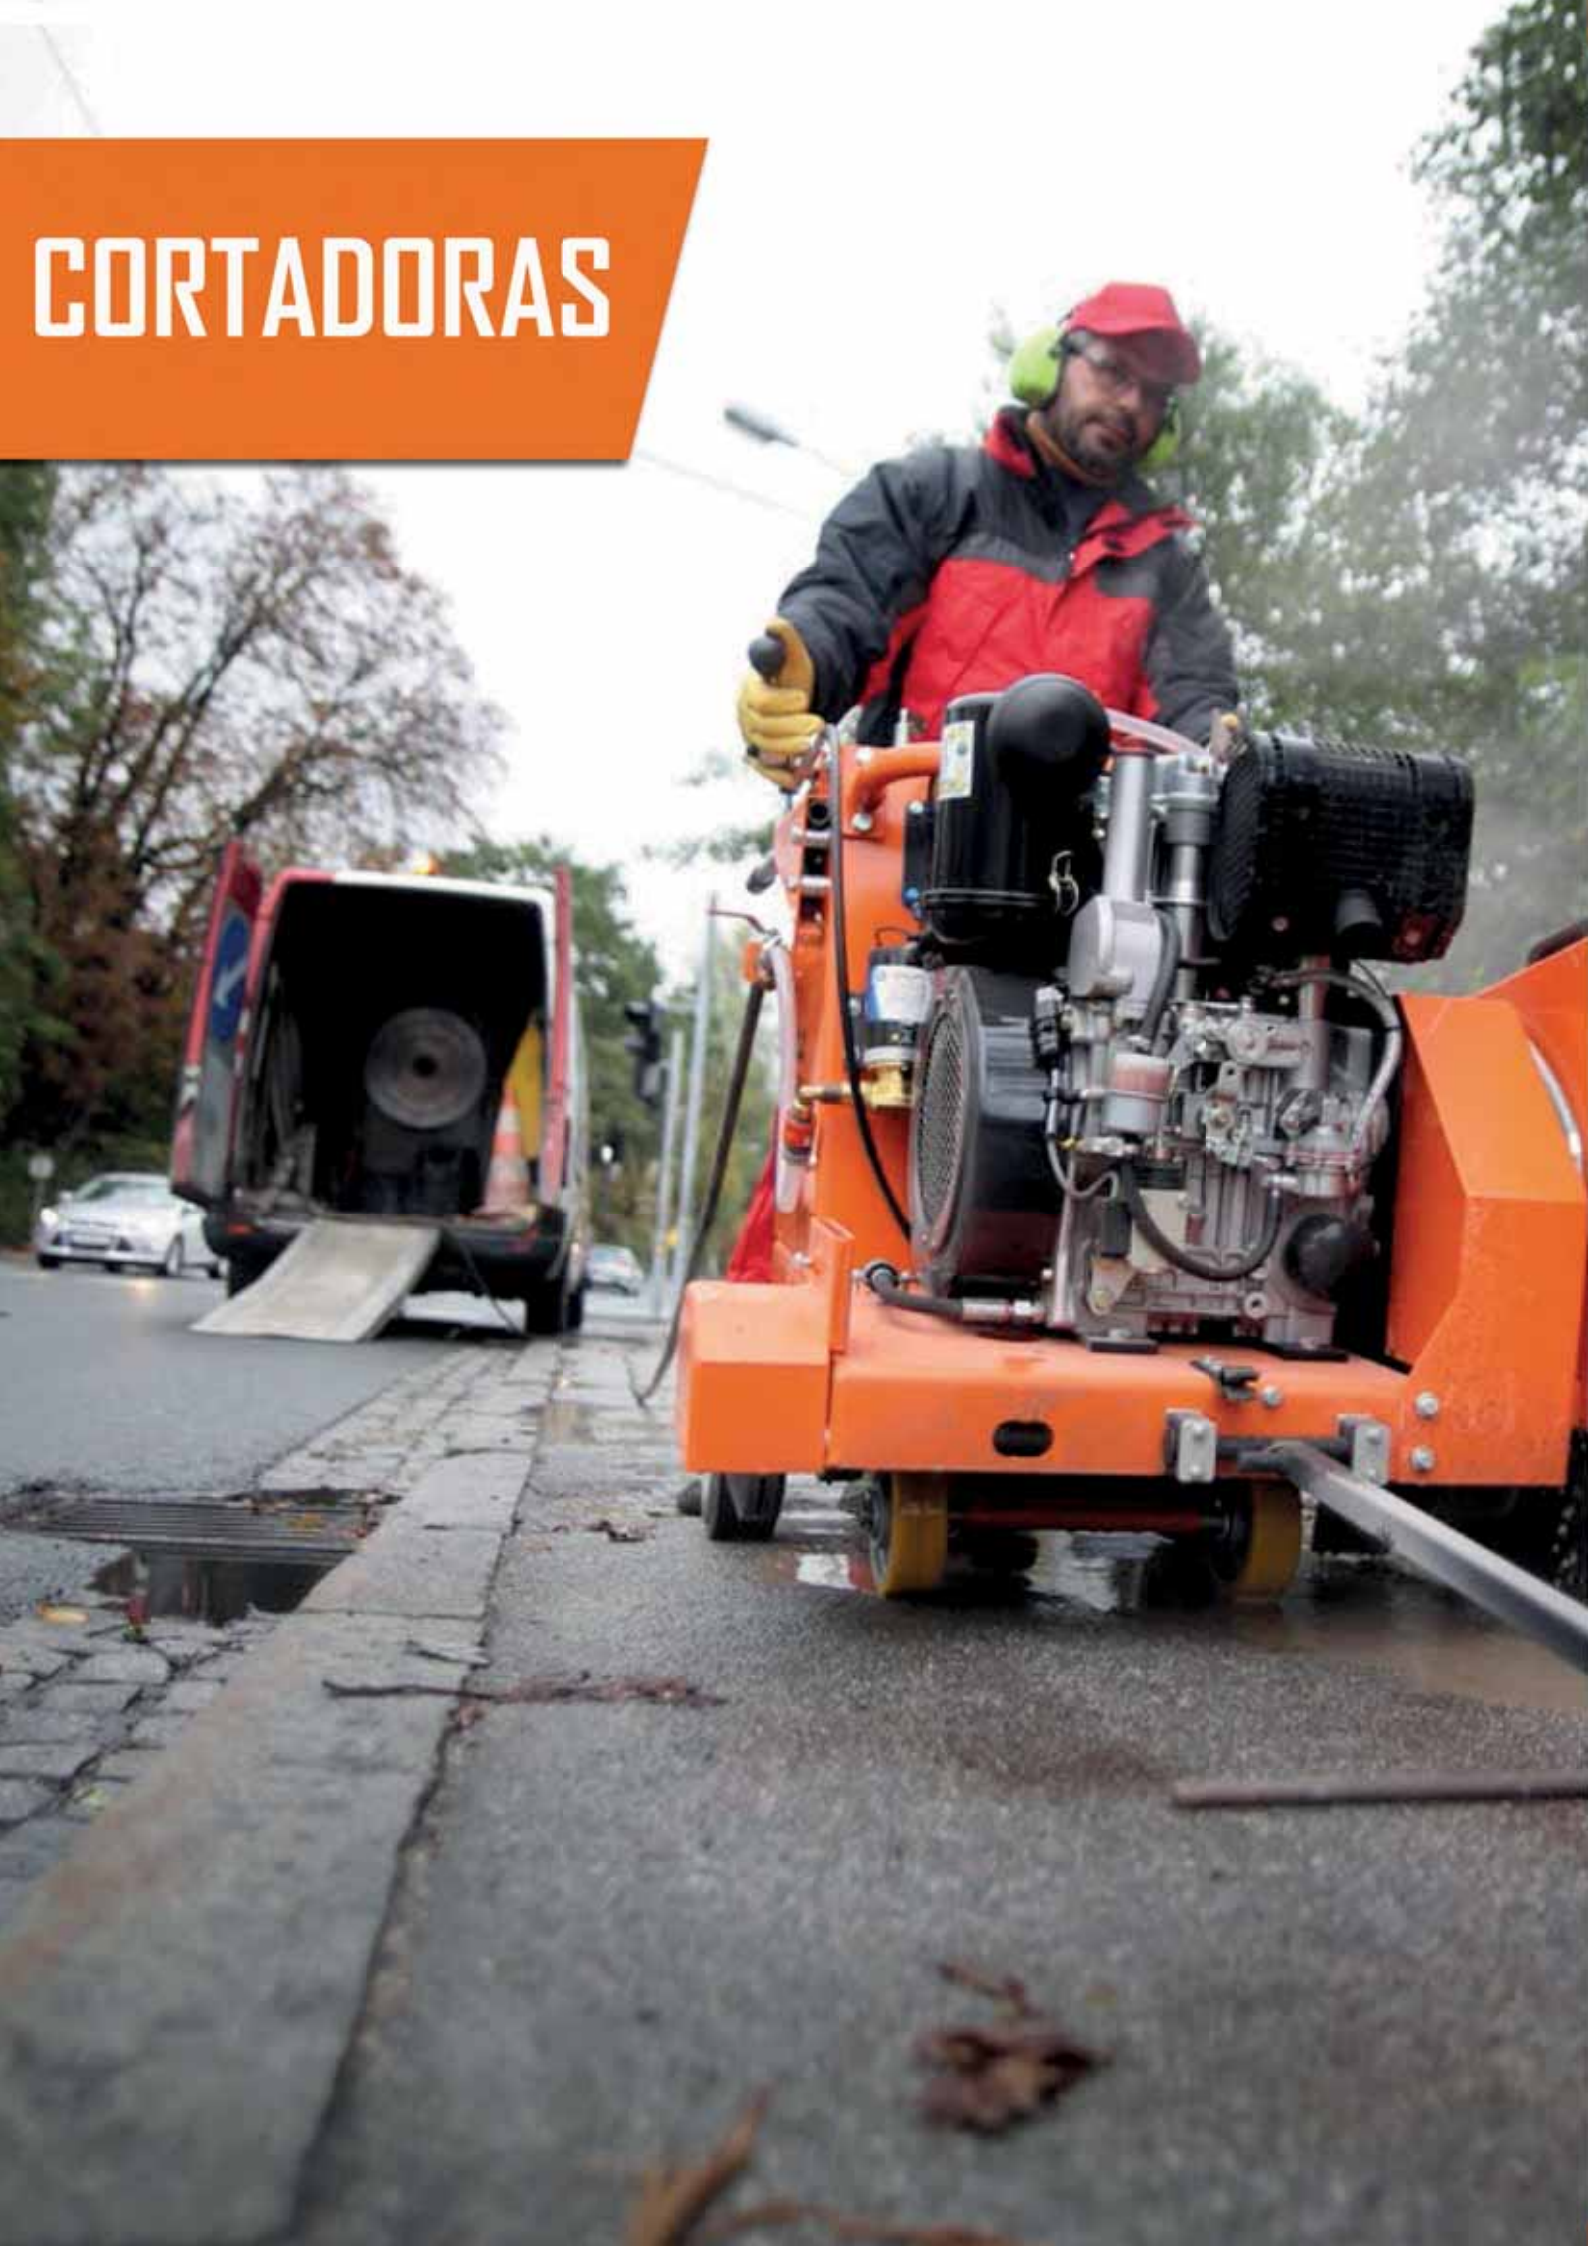

CORTADORA FS175



- Compacta, robusta y confortable.
- Manillar anti-vibraciones.
- Gancho de elevación.
- Freno de estacionamiento.
- Correa Poly-V para una óptima duración y transmisión de potencia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR	HONDA GX390
POTENCIA	13HP / 9,5KW
Ø MÁX. DEL DISCO	450MM
Ø EJE DISCO	25,4MM (1")
PROFUNDIDAD DE CORTE	165 MM
DEPOSITO AGUA	25 L
AVANCE	MANUAL
AJUSTE PROFUNDIDAD	VOLANTE
CONTROL PROFUNDIDAD	SI
DIMENSIONES (LxAxH)	1220 x 491 x 1160 mm
PESO	110 kg

PVP:
3.575 €

Motor
KOHLER 14HP
3.360 €



Depósito de agua acoplable
Llenado fácil



Profundidad de corte regulable con volante



Filtro de aire Ciclónico



Manillar ajustable y anti-vibración



Dispositivo de bloqueo de la profundidad de corte



Indicador de profundidad de corte

CORTADORA FS170



**PVP:
3.720 €**



- Robusta y sólida, con chasis galvanizado para una larga vida útil. Especialmente recomendada para el alquiler.
- Sistema anti-vibraciones.
- Ajuste de la profundidad de corte mediante pedal. ¡Única en el mercado!
- Freno de estacionamiento.
- Transmisión duradera con correa trapezoidal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	HONDA GX390
POTENCIA	13HP / 9,5KW
Ø MÁX. DEL DISCO	500MM
Ø EJE DISCO	25,4MM (1")
PROFUNDIDAD DE CORTE	190 MM
DEPOSITO AGUA	25 L
AVANCE	MANUAL
AJUSTE PROFUNDIDAD	PEDAL
CONTROL PROFUNDIDAD	SI
DIMENSIONES (LxAxH)	1210 x 630 x 1165 mm
PESO	120 kg



Depósito de agua acoplable
Llenado fácil



Manillar ajustable y anti-vibración



Filtro de aire Ciclónico



Profundidad de corte
regulable mediante pedal



Freno de estacionamiento



Indicador de profundidad de corte

CORTADORA FS170 KOHLER



- Robusta y sólida, con chasis galvanizado para una larga vida útil. Especialmente recomendada para el alquiler.
- Sistema anti-vibraciones.
- Ajuste de la profundidad de corte mediante pedal. ¡Única en el mercado!
- Freno de estacionamiento.
- Transmisión duradera con correa trapezoidal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	KOHLER CH440
POTENCIA	14HP / 10,5KW
Ø MÁX. DEL DISCO	500MM
Ø EJE DISCO	25,4MM (1")
PROFUNDIDAD DE CORTE	190 MM
DEPOSITO AGUA	25 L
AVANCE	MANUAL
AJUSTE PROFUNDIDAD	PEDAL
CONTROL PROFUNDIDAD	SI
DIMENSIONES (LxAxH)	1210 x 630 x 1165 mm
PESO	122 kg

PVP:
3.560 €



Depósito de agua acoplable
Llenado fácil



Manillar ajustable y anti-vibración



Filtro de aire Ciclónico



Profundidad de corte



Freno de estacionamiento



Indicador de profundidad de corte

CORTADORA FS17



- Sólida y estable con brazo pivotante.
- Manillar ajustable.
- Refrigeración por agua a través del eje del disco.
- Freno de estacionamiento.
- Depósito de agua de 30L, de fácil llenado.

**PVP:
2.530 €**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	HONDA GX390
POTENCIA	13HP / 9,5KW
Ø MÁX. DEL DISCO	450MM
Ø EJE DISCO	25,4MM (1")
PROFUNDIDAD DE CORTE	170 MM
DEPOSITO AGUA	30 L
AVANCE	MANUAL
AJUSTE PROFUNDIDAD	VOLANTE Y BRAZO PIVOTANTE
DIMENSIONES (LxAxH)	1025 x 572 x 1060 mm
PESO	112 kg



Refrigeración por agua a través del eje del disco



Manillar ajustable.



Filtro de aire Ciclónico



Depósito de agua de 30L. Llenado fácil



Freno de estacionamiento

PERFORACION



GRUPO DE PERFORACION SD250-GB



**PVP:
2.750 €**

- Columna de aluminio sólida y ligera.
- Recorrido columna 650mm
- Diámetro máximo de perforación Ø252 MM
- Perforación en ángulo hasta 45°
- Nivel integrado para una perforación precisa.
- Operación derecha o izquierda.
- Base de vacío o anclaje.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR / COLUMNA	GBM25 / SD250
VOLTAJE	230V, 50-60 Hz
POTENCIA	2.500W
RPM	360/850
DIAMETROS PERFORACION	Ø52-252 MM
CONEXIÓN CORONA	1 1/4
CONEXIÓN AGUA	GARDENA
PESO	23,2 kg



Corona incluida Ø92



Base de vacío o anclaje



Perforación en ángulo

GRUPO DE PERFORACION RD250-EB



- Potente motor de 2.500W y 3 velocidades.
- Columna de aluminio sólida y ligera.
- Recorrido columna 650mm
- Diámetro máximo de perforación Ø300 MM
- Perforación en ángulo hasta 45°
- Nivel integrado para una perforación precisa.
- Sistema de liberación rápida del motor.
- Base de vacío o anclaje.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR / COLUMNA	EBL33L / RD250
VOLTAJE	230V, 50-60 Hz
POTENCIA	2.500W
RPM	300/520/1700
DIAMETROS PERFORACION	Ø22-250 MM
CONEXIÓN CORONA	1 ¼ + R 1/2
CONEXIÓN AGUA	GARDENA
SEGURIDAD	PRCD
PESO	24,5 kg

PVP:
3.390 €



Corona incluida Ø92



Base de vacío o anclaje



Perforación en ángulo

GRUPO DE PERFORACION SD300-BB



PVP:
3.500 €

- Potente motor de 3.300 W de gran resistencia y larga vida útil.
- Caja de cambio de 3 velocidades
- Columna de aluminio sólida y ligera.
- Recorrido columna 650mm
- Diámetro máximo de perforación Ø400 MM
- Perforación en ángulo hasta 45°
- Nivel integrado para una perforación precisa.
- Sistema de liberación rápida del motor.
- Base de vacío o anclaje.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR / COLUMNA	BBM33L / SD300
VOLTAJE	230V, 50-60 Hz
POTENCIA	3.300W
RPM	180/430/750
DIAMETROS PERFORACION	Ø42-400 MM
CONEXIÓN CORONA	1 1/4
CONEXIÓN AGUA	GARDENA
SEGURIDAD	PRCD
PESO	32 kg



Corona incluida Ø1 1/4




Base de vacío o anclaje



Perforación en ángulo

GRUPO DE PERFORACION RD160-FB

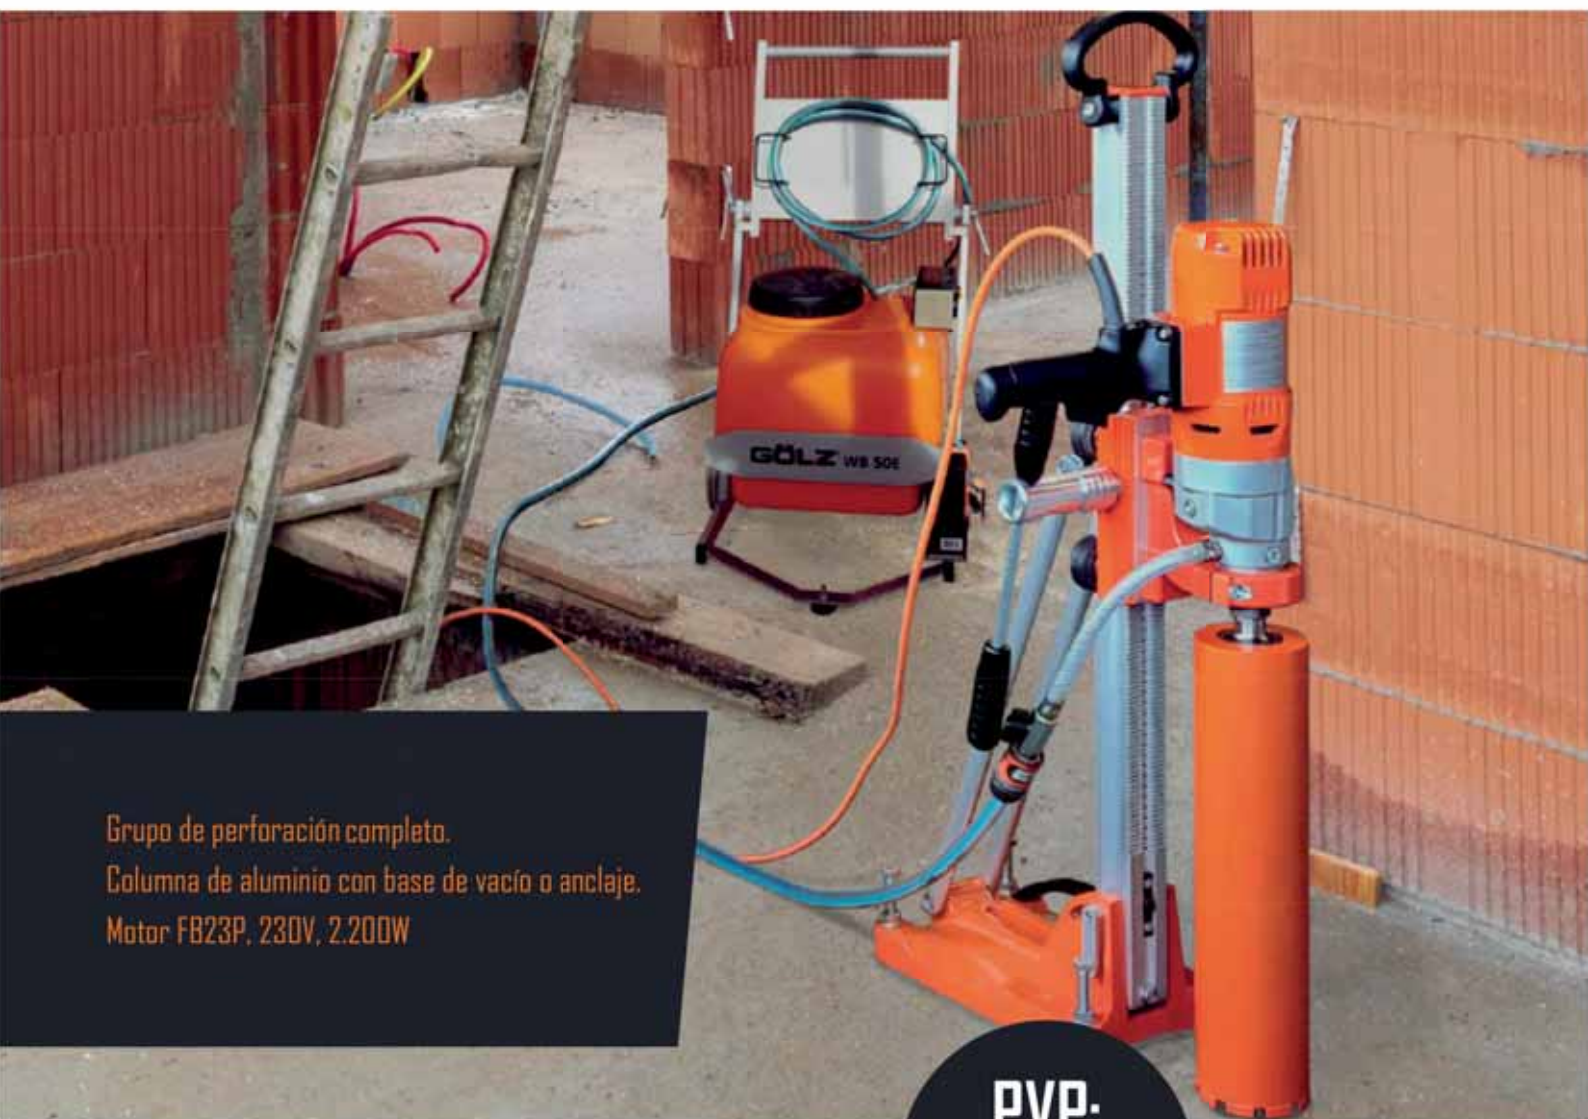

Grupo de perforación completo.
Columna de aluminio con base de vacío o anclaje.
Motor FB23P, 230V, 2.200W

PVP:
2.590 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR / COLUMNA	FB23P / RD160
VOLTAJE	230V, 50 Hz
POTENCIA	2.200W
RPM	520/1400
VELOCIDADES	2
PERFORACION EN HORMIGON (Húmedo)	Ø10-110 mm manual Ø10 -162 mm con columna
CONEXIÓN CORONA	1 1/4 UNC + R 1/2"
CONEXIÓN AGUA	GARDENA
SEGURIDAD	PISTOLA
TRABAJO	SECO Y HUMEDO

INCLUYE PUNTERO LÁSER



GRUPO DE PERFORACION RD300-BB



- Potente motor de 3.300 W de gran resistencia y larga vida útil.
- Caja de cambio de 3 velocidades
- Columna de aluminio sólida y ligera.
- Recorrido columna 650mm
- Diámetro máximo de perforación Ø400 MM
- Perforación en ángulo hasta 45°
- Nivel integrado para una perforación precisa.
- Sistema de liberación rápida del motor.
- Base de vacío o anclaje.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR / COLUMNA	BBM33L / RD300
VOLTAJE	230V, 50-60 Hz
POTENCIA	3.300W
RPM	180/430/750
DIAMETROS PERFORACION	Ø42-400 MM
CONEXIÓN CORONA	1 1/2"
CONEXIÓN AGUA	GARDENA
SEGURIDAD	PRCD
PESO	32 kg

 YouTube

 KB250

PVP:
3.825 €

CARRO GUÍA DE RODILLOS



INCLUYE PUNTERO LÁSER



MOTOR FB20P



PVP:
1.185 €

CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR	FB20P
VOLTAJE	230V, 50-60 Hz
POTENCIA	2.200W
RPM	450/1200/2500
VELOCIDADES	3
PERFORACION EN HORMIGON (Húmedo)	Ø20-110 mm manual Ø20 -160 mm con columna
PERFORACION EN LADRILLO (Seco)	20-160 mm manual
CONEXIÓN CORONA	1 1/4 UNC + R 1/2"
CONEXIÓN AGUA	GARDENA
ESTILO	EMPUÑADURA PISTOLA
TRABAJO	SECO Y HUMEDO
DIMENSIONES	432 x 119 x 272 mm
PESO	6,7 kg

COLUMNA SD160



PVP:
1.050 €



CARACTERISTICAS TECNICAS

SD160	
COLUMNA	ALUMINIO
LONGITUD	520 mm
ANGULO PERFORACION	45º
BASE	VACIO O ANCLAJE
CONEXION MOTOR	ARO Ø60 mm
MEDIDAS	490×290×900 mm
PESO	8,6 kg

MOTOR FB23P



PVP:
1.325 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	FB23P
VOLTAJE	230V, 50 Hz
POTENCIA	2.200W
RPM	520/1400
VELOCIDADES	2
PERFORACION EN HORMIGÓN (Húmedo)	Ø10-110 mm manual Ø10 -160 mm con columna
PERFORACION EN LADRILLO (Seco)	20-160 mm manual
CONEXIÓN CORONA	1 1/4 UNC + R 1/2"
CONEXIÓN AGUA	GARDENA
ESTILO	PISTOLA
TRABAJO	SECO Y HUMEDO
DIMENSIONES	396 x 100 x 295 mm
PESO	5,9 kg

COLUMNA SD160



PVP:
1.050 €



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SD160	
COLUMNA	ALUMINIO
LONGITUD	520 mm
ÁNGULO PERFORACION	45º
BASE	VACIO O ANCLAJE
CONEXION MOTOR	ARO Ø60 mm
MEDIDAS	490x290x900 mm
PESO	8,6 kg

PULIDORA SM250



Rápida y rentable para espacios pequeños de hasta 200 m²

- Trabajo en seco y húmedo.
- 230 V; 2.200 W.
- Disco único Ø250 mm.
- Plegable para el transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIAMETRO DE TRABAJO	250 mm
MOTO	230V, 50-60 Hz
POTENCIA	2.200W
R.P.M.	1.440
Nº HERRAMIENTAS	1 x Ø250 mm
PESO	60 kg

**PVP:
2.735 €**



Anillo de elevación



Conexión para aspirador



Manillar plegable para facilitar el transporte



Manillar regulable en altura



PVP: 335 €

Plato de desbaste de liga media para suelos de dureza media
Hormigón, hormigón curado
CG250-M



PVP: 585 €

5 segmentos y 10 x 1,4 PKD
Aplicaciones: asfalto, materiales abrasivos, adhesivos
CG250-PD

HERRAMIENTA MANUAL



SIERRA ELÉCTRICA HS400



HS400S



HS400F

PVP:
2.255 €



Sistema de extracción de polvo (Accesorio)
Solo para HS400S

PVP: 264€

Sierra de corte en húmedo opcionalmente con protector de disco completo (HS400S) o protector de disco para corte a ras (HS400F) que permite el corte cerca de la pared y del eje.

A diferencia de la mayoría de las cortadoras eléctricas, el disco de corte gira hacia adelante, lo que garantiza un control eficiente de la máquina y un manejo cómodo por el operario.

- Potente motor eléctrico de 3,3 kW.
- Asas ajustables.
- Protección de sobrecarga electrónica con LED indicador cuando se produce.
- Interruptor de seguridad con arranque suave a prueba de agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	HS400S	HS400F
MOTOR	230V, 50-60 Hz, 3.300W	
R.P.M.	4.000 min	
VERSION	Protección completa	Protección corte a ras
DISCO Ø MÁX.	400 MM	
PROFUNDIDAD DE CORTE	160 MM	
PESO	11,2 kg	11,1 kg

SIERRA ELÉCTRICA ES400



Potente sierra eléctrica de 2.850 W para corte en húmedo y seco - Disco de 400 mm
Protector con adaptador de aspiración integrado.

Corte seco y húmedo en hormigón, tubos, piedra, Klinker y ladrillo.

- Motor eléctrico de 2.850 W con arranque suave electrónico.
- Protección térmica de sobrecarga.
- Ajuste fácil de la profundidad de corte.
- Fácil cambio del disco.
- Conector de manguera de aspiración de 35 mm.
- Protector y mangos ajustables.
- Fácil de operar con una rueda guía extra ancha.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	230V, 50-60Hz
POTENCIA	2.850 W
R.P.M.	1.950
Ø MÁX. DEL DISCO	400MM
Ø EJE DISCO	25,4MM
PROFUNDIDAD DE CORTE	152 MM
PESO	13,4 kg

PULIDORA SM125



Potente y robusta. Perfecta para pequeños trabajos de pulido y rectificado.

- Protección térmica de sobrecarga y LED indicador.
- Cubierta de colector de polvo de 125 mm. El frente se puede abrir para operar directamente en las esquinas.
- Conector de manguera de aspiración de 35 mm.
- Mangos ajustables para su comodidad.
- Estuche incluido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	230V, 50-60Hz
POTENCIA	1.800W
R.P.M.	10.000
Ø PLATO	125MM
Ø EJE	22,2MM
PROTECCIÓN	CLASE 2
PESO	5,4 kg

ROZADORA SF150



**PVP:
920 €**

Rápida y fácil de usar en: arenisca, piedra caliza, ladrillo blando, ladrillo duro, Clinker, hormigón. Con 2 discos para un ancho máximo de corte de 46 mm y una profundidad máxima de 45mm.

- Arranque suave electrónico
- Protector de sobrecarga térmica
- LED indicador de sobrecarga
- Corta 15mm cerca de la pared
- Ajuste fácil de la profundidad de corte
- Cambio fácil de los discos
- Conector de manguera de aspirador de 35 mm
- Mangos ergonómicos
- Maletín de transporte incluido

CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR	230V, 50-60Hz
POTENCIA	2.300W
R.P.M.	4.300
Ø DISCO	150MM
Ø EJE	22,2MM
ANCHO MAX. CORTE	46 MM
PROFUNDIDAD MAX.	45 MM
PESO	5,8 kg

ASPIRADOR VIBRA125



PVP:
840 €



Ideal para el uso profesional con herramientas eléctricas.

Está equipado de un microprocesador que permite la puesta en marcha la parada de forma automática.

Limpieza del filtro automática gracias al limpiador de filtros inteligente (Intelligent cleaning filter).

Un par de vibradores electromecánicos se activan de manera automática cada vez que se apaga el aspirador.

- Aspirador para herramientas manuales.
- 230V, 50Hz, 1.400W
- 37 L de capacidad.
- Limpieza automática de filtros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	230V, 50Hz
POTENCIA	1.400 W
CAPACIDAD	37 L
FLUJO AIRE	215 m³/h
PESO	12kg

► LASER SUPERCANTERO REF: MX1



Disco láser super cantero, segmento de 14mm con diseño en 3 pasos

- Alma refrigerada para una total dispersión del calor acumulado.
- Menor roce lateral, mayor velocidad del disco.
- Novedoso diseño del segmento en 3 pasos con altura de 14mm y diamante de gran calidad.
- Normativa EN13236.



Granito




Klinker



Hormigón armado

APLICACIÓN: Granito, Hormigón, Hormigón armado, klinker, piedra

ØMM	Altura segmento (mm)	Ancho segmento (mm)	Eje (mm)	PVP€
230	14.0	3.4	22.2	138,50

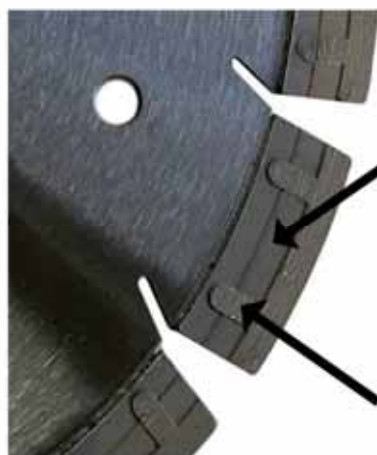

Diamante de grano fino para evitar roturas en el material

Diamante de grano gruesa para sustraer una gran cantidad de material



LASER

► SLIMFAST BANDA CONTINUA "EXTRAFINO"



NUEVO



ØMM	Alto Seg.	Ancho Seg.	Eje	PVP €
350	7,5	2,0	25,4	155,60

EXTRAFINO! Solo 2,0 mm. en Ø350

► MIXTO HORMIGÓN Y ASFALTO REF: LCA65 "ALLROUND"



ØMM	Alto Seg.	Ancho Seg.	Eje	PVP €
300	10,0	3,2	25,4	111,25
350	10,0	3,2	25,4	136,25
400	10,0	3,6	25,4	168,75
450	10,0	3,6	25,4	198,75
500	10,0	3,6	25,4	248,75

Con segmentos turbo alternos para una mayor velocidad de corte. Materiales abrasivos y duros.

► DISCOS ANCHO ESPECIAL REF: GL350H / GL350A



HORMIGÓN



ASFALTO



ØMM	Alto Seg. mm	Ancho Seg.	Eje	PVP €
350	7.0	6.0	25.4	613,00
350	7.0	10.0	25.4	715,00

ØMM	Alto Seg. mm	Ancho Seg.	Eje	PVP €
350	6.5	6.0	25.4	513,00
350	6.5	10.0	25.4	663,00

LASER

► CORONA DE PERFORACION LASER REF: RML 50



Excelente rendimiento y vida útil.
Hormigón y hormigón armado.

ØMM	Longitud mm	Alto Seg. mm	Conexión	PVP €
42	450	10.0	1 ¼" UNC	95,71
52				108,57
62				121,43
66				128,57
72				131,43
82				145,71
92				162,86
102				175,71
108				184,29
112				188,57
122				202,86
127				205,71
132				221,43
152				262,86
162				278,57
202				367,14

10 mm roof
segments

GÖLZ New -
Laser-welded Version!

► CORONAS PARA PORCELÁNICO REF: DTD 14

 YouTube

 DTD14

Coronas electrodepositadas para los porcelánicos más duros, granito, planchas de piedra, cerámica y mármol.

Diámetros 6 a 14mm con cera refrigerante integrada, que mejora el efecto de refrigeración y evacuación.



ØMM	Longitud	Conexión	PVP €
6	45	M14	25,00
8			31,00
10			33,00
12			34,00
14			34,00
20			34,00
25			39,00
32			44,00
35			46,00
40			53,00
50	50	M14	59,00
55			61,00
60			63,00
68			70,00
82	82		76,00



Set con 1 x Ø20, 25, 32, 35, 40, 50, 60 y 68mm.
PVP: 395 €

▶ PLATO DESBASTE TURBO REF: DS36



ØMM	Alt. Seg mm	Eje mm	PVP €
125	7.0	22.2	88,75
150	7.0	22.2	120,00

Plato de desbaste para materiales duros.
Hormigón, piedra y granito.

▶ PLATO DESBASTE REF: CG250-M



ØMM	Alt. Seg mm	Eje mm	PVP €
250	10.0	19.0	335,00

Plato de desbaste de liga media para suelos de dureza media.
Hormigón, hormigón curado.

▶ PLATO DESBASTE REF: CG250-PD



ØMM	Alt. Seg mm	Eje mm	PVP €
250	10.0	19.0	585,00

5 segmentos y 10 x 1,4 PKD
Aplicaciones: asfalto, materiales abrasivos, adhesivos

ACCESORIOS PARA PERFORADOR

DESCRIPCION		REF.	EAN	PVP €
ARANDELAS DE COBRE Facilitan el desmontaje de las coronas		18002S	8435127590028	2,86
TACOS DE ACERO		18005S	8435127590059	1,87
SET DE ANCLAJE 1 colocador de tacos, 1 tornillo y 10 tacos metálicos		18001S	8435127590011	43,78
BARRA TELESCÓPICA Rápido anclaje. Desde 1,7 m hasta 3 m		18003S	8435127590035	461,83
DEPOSITO DE AGUA 12 l + 4,5 l (vacío). Manómetro/ enchufe. Gardena (rápido)		18004S	8435127590042	461,83
PROLONGADOR DE CORONAS 200 MM 1 1/4"		18009S	8435127590097	64,62
PROLONGADOR DE CORONAS 300 MM 1 1/4"		18007M	8435127590073	82,40
PROLONGADOR DE CORONAS 500 MM 1 1/4"		18008M	8435127590080	116,76
ADAPTADOR Conexión Hilti 1 x 1 1/4"		18HLT1	8435127571218	170,00
ADAPTADOR Conexión Hilti 2 x 1 1/4"		18HLT2	8435127521206	124,00
ADAPTADOR Conexión Hilti 3 x 1 1/4"		18HLT3	8435127571225	170,00
ADAPTADOR 1 1/4" (hembra) x 1/2" (hembra)		18006S	8435127590066	40,52

ALARGADORES PARA PERFORADOR

	LONGITUD	SECCION	CONEXIONES		PVP
	20 METROS	2.5 MM	CONEXIÓN A RED SCHUKO		124,80€
			CONEXIÓN A MOTOR SCHUKO		
	30 METROS	4 MM	CONEXIÓN A RED SCHUKO		195,00€
			CONEXIÓN A MOTOR SCHUKO		
	20 METROS	2.5 MM	CONEXIÓN A CUADRO CETAC		124,80€
			CONEXIÓN A MOTOR SCHUKO		
	30 METROS	4 MM	CONEXIÓN A CUADRO CETAC		195,00€
			CONEXIÓN A MOTOR SCHUKO		

ALARGADORES PARA MESA DE CORTE

	LONGITUD	SECCION	CONEXIONES		PVP
	20 METROS	2.5 MM	CONEXIÓN A RED SCHUKO		124,80€
			CONEXIÓN A MESA CETAC		
	20 METROS	2.5 MM	CONEXIÓN A CUADRO CETAC		124,80€
			CONEXIÓN A MESA CETAC		

CABLES RV-K TENSION 0,6/1 KV - NORMATIVAS: UNE21123-2;

IEC60502-1; UNE-EN60332-1-2; IEC 60332-1-2

**CABLE RUK - 100% COBRE - CLAVIJAS DE GOMA
FABRICADOS EN ESPAÑA**

EXPOSITORES PARA DISCOS Y CORONAS



► Expositor de coronas: 220 x 50.5 x 50.5 cm.

► Expositor de mostrador
discos Ø230 mm.
30 x 20 x 48 cm.



► Expositor de mostrador
discos Ø115 mm.
66 x 26 x 20 cm.



► Expositor discos:
220 x 50 x 40 cm.



► Expositor de mostrador
discos Ø230 mm.
32 x 32 x 23 cm.



► Dispensador de mostrador

TABLAS DE APLICACIONES POR CATEGORIAS

UTILIZACION OPTIMA



	LD30S	LD35S	LD40P	LD12TR	LD15TR	LD36TS	LD25	LD25P	LD25PR	MX1	LD46P
GENERAL DE OBRA	●	●									
GENERAL DE OBRA PROFESIONAL			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hormigón			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bloque de hormigón				●	●	●	●	●	●	●	●
Loseta de hormigón				●	●	●	●	●	●	●	●
Adoquín								●	●	●	●
Bovedilla										●	●
Hormigón armado										●	●
Ferrogres										●	●
klinker										●	●
Granito							●	●	●	●	●
Piedra			●	●	●						
Pizarra			●	●	●	●					
Baldosa				●	●	●					
Refractario										●	●



	LD45PX	LD60G	LD59P	LD50C	LD56P	LD58TS	LD55G
MATERIALES DURS	●	●	●	●	●	●	●
Terrazo	●						
Piedra natural	●		●	●	●		
Granito medio			●				
Granito duro				●	●		●
Granito muy duro						●	●
Mármol duro (Macael)							●
Hormigón	●	●					
Hormigones prefabricados	●	●					

TABLAS DE APLICACIONES POR CATEGORIAS

► UTILIZACION OPTIMA



	LD62A	LD65A	LD66A	LD68A	LD69A
MATERIALES ABRASIVOS	●	●	●	●	●
Ladrillo caravista	●		●	●	●
Ladrillo refractario	●	●			●
Ladrillo recocido	●	●			●
Klinker		●			
Termoarcilla		●			
Teja				●	●



	LD90CT	LD90CTC	LD96TX	LD96TS	LD96TT	LD90CC	LD90CL	LD90CLS	LD54M	LD95E
PORCELANICO	●	●	●	●	●	●	●	●		
Azulejo	●	●	●	●		●	●	●		
Gres	●	●	●	●			●	●		
Gres porcelánico	●	●	●	●		●	●	●		
Silestone	●	●	●	●		●	●	●		
Mármol	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Cerámica						●				
Granito				●	●					



	LD79X	LD80HC	LD78AF	LD82HV	LD85HX	LD86HV	LD73HF	LD72HF	LD75A	LD75AX
CORTADORA DE JUNTAS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asfalto y hormigón (Mixto)	●	●	●							
Hormigón curado				●	●	●				
Hormigón armado				●		●				
Hormigón fresco							●	●		
Asfalto									●	●

► CONDICIONES DE ENTREGA

Los portes serán pagados para pedidos superiores a 250€ en Península y Baleares y 700€ para Canarias, Ceuta y Andorra. Para Maquinaria GÖLZ consultar.

Dicho importe se entiende neto sin IVA con el descuento aplicado.

En envíos a portes pagados la elección del medio de transporte corresponde a Lider Diamant.

Es responsabilidad del cliente verificar que los paquetes lleguen en buen estado y conformes al albarán de entrega.

Las eventuales reclamaciones por llegada de mercancía en mal estado deberán realizarse al transportista en el momento de la recepción de la mercancía o como máximo hasta 24 horas después.

► DEVOLUCION DE MERCANCIA

No se aceptará ninguna devolución que no esté autorizada previamente por fábrica.

► CONDICIONES DE PAGO

Serán pactadas en cada caso entre el comprador y Lider Diamant.

La primera operación deberá abonarse al contado y con antelación a la salida de la mercancía de fábrica.

Reserva de dominio: Lider Diamant se reserva la propiedad de la mercancía vendida hasta el pago íntegro de su precio. En caso de demora en el pago, de impago total o parcial, el vendedor se reserva el derecho a exigir la devolución de la mercancía entregada sea cual fuere su lugar de ubicación. Se considerará que la mercancía en stock en los locales (tiendas, almacenes, depósitos, ...) del comprador corresponde a las facturas impagadas. El comprador se obliga a no retirar los embalajes o etiquetas de las mercancías existentes físicamente en su stock pendientes de pago.

En caso de litigio, ambas partes aceptan someter sus diferencias a los Juzgados y Tribunales de Gijón-Asturias.

► PRECIOS

Los precios indicados en el presente catálogo-tarifa no incluyen IVA y otros impuestos, que correrán a cargo del comprador.

Lider Diamant se reserva el derecho a modificar estos precios sin previo aviso.

► GARANTIA

Todos los productos de nuestro catálogo están amparados por la garantía absoluta de Lider Diamant contra cualquier defecto de fabricación.

Esta garantía no ampara en ningún caso los daños provocados por el desgaste o la mala utilización de los productos.



APP LIDER DIAMANT



WhatsApp:
610 206 723



Instagram
@liderdiamant



**LIDER
DIAMANT**

LIDER DIAMANT S.L.
C/MAX PLANCK 581
POL. IND. ROCES III
33211 | GIJÓN | ASTURIAS
TLF.: 985 307 143
correo@liderdiamant.com
www.liderdiamant.com

GÖLZ®
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

ESPAÑA Y PORTUGAL